# Tehniline andmeleht

## Distantsklamber 732 A2

## Artiklinumber: 1362644



Distantsklamber torude ja kaablite paigaldamiseks seinale, lakke ja põrandale. Iselukustuva ülemise osaga. Kinnitamine sisekeermega kinnitusdetaili kaudu. Heaks kiidetud toimetagamiseks kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12, toimetagamisklassid E30 kuni E90.

E30 E60 E90

A2 Roostevaba teras

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 1362644 |
| Tüüp | ASG 732 44 A2 |
| Nimetus 1 | Distantsklamber |
| Nimetus 2 | keermestatud ühendusega M6 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 36-44mm |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Väikseim täisühik | 20 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 4,099 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,3358 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Distantsklamber 732 A2

## Artiklinumber: 1362644

### Mõõtmed

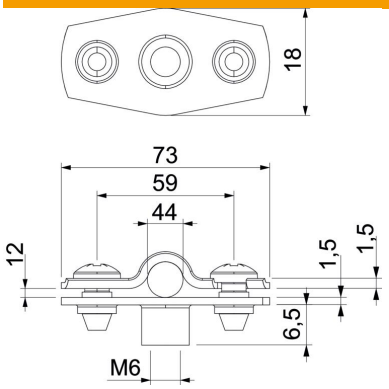


| | |
|---|---|
| Mõõt A | 73 mm |
| Mõõt B | 59 mm |
| Mõõt b | 18 mm |
| Mõõt D | 44 mm |
| Mõõt d max. | 44 mm |
| Mõõt d min. | 36 mm |
| Mõõt H1 | 12 mm |
| Mõõt t1 (mm) | 1,5 mm |
| Mõõt t2 (mm) | 1,5 mm |
| Mõõt x | 12 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kaugus seinast | jah |
| Kaablite/torude arv | 1 |
| Mudel | suletud |
| Toimetagamine | jah |
| Läbimõõdule | 36 - 44 |
| halogeenita | jah |
| Plastümbrisega | ei |
| Materjali paksus | 1,5 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| Koormusvahemiku D max | 44 mm |
| Koormusvahemiku D min | 36 mm |
| UV-kindel | jah |