
Tehniline andmeleht

Distantsklamber 733 FT

Artiklinumber: 1362718

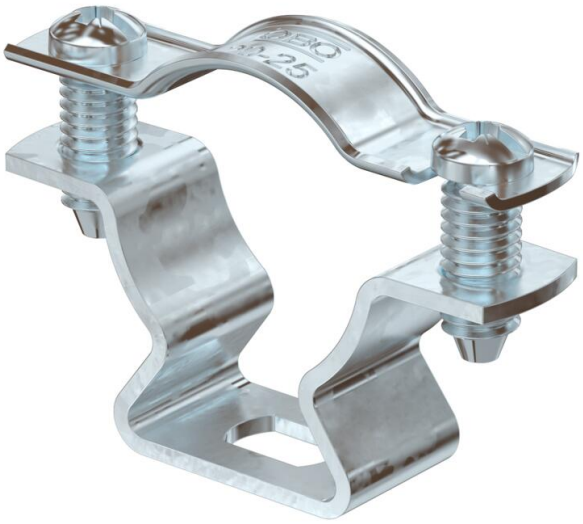

Distantshoidik torude ja kaablite paigaldamiseks seinale, lakke ja põrandale. Iselukustuva ülemise osaga. Kinnitamine läbi pilu.

Heaks kiidetud toimetagamiseks kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12, toimetagamisklassid E30 kuni E90

E30 E60 E90

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	1362718
Tüüp	ASL 733 25 FT
Nimetus 1	Distantsklamber
Nimetus 2	pikiavaga
Tootja	OBO
Mõõde	20-25mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,54 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0722 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Distantsklamber 733 FT

Artiklinumber: 1362718

Mõõtmed

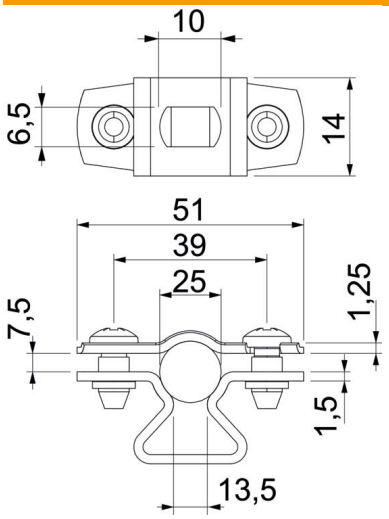

Mõõt A	51 mm
Mõõt B	39 mm
Mõõt b	14 mm
Mõõt D	25 mm
Mõõt d max.	25 mm
Mõõt d min.	20 mm
Mõõt L	10 mm
Mõõt s	13,5 mm
Mõõt t1 (mm)	1,25 mm
Mõõt t2 (mm)	1,5 mm
Mõõt x	7,5 mm

Tehnilised andmed

Kaugus seinast	jah
Kaablite/torude arv	1
Mudel	suletud
Kinnitusviis	Kruviava
Toimetagamine	jah
Läbimõõdule	20 - 25
halogeenita	jah
Plastümbrisega	ei
Materjali paksus	1,5 mm
ROHS vastavus	jah
Koormusvahemiku D max	25 mm
Koormusvahemiku D min	20 mm
UV-kindel	jah