# Tehniline andmeleht

## Distantsklamber 733 ALU

## Artiklinumber: 1362822



Distantsklamber torude ja kaablite paigaldamiseks seinale, lakke ja põrandale. Iselukustuva ülemise osaga. Kinnitamine läbi pikliku kinnitusava.

Alu Alumiinium

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 1362822 |
| Tüüp | ASL 733 30 ALU |
| Nimetus 1 | Distantsklamber |
| Nimetus 2 | pikiavaga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 25-30mm |
| Materjal | Alumiinium |
| Väikseim täisühik | 20 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 1,592 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,2321 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Distantsklamber 733 ALU

## Artiklinumber: 1362822

### Mõõtmed

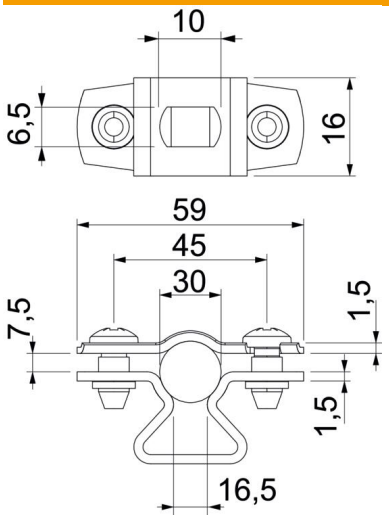


| | |
|---|---|
| Mõõt A | 59 mm |
| Mõõt B | 45 mm |
| Mõõt b | 16 mm |
| Mõõt D | 30 mm |
| Mõõt d max. | 30 mm |
| Mõõt d min. | 25 mm |
| Mõõt L | 10 mm |
| Mõõt s | 16,5 mm |
| Mõõt t1 (mm) | 1,5 mm |
| Mõõt t2 (mm) | 1,5 mm |
| Mõõt x | 7,5 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Kaugus seinast | jah |
| Kaablite/torude arv | 1 |
| Mudel | suletud |
| Kinnitusviis | Kruviava |
| Läbimõõdule | 25 - 30 |
| halogeenita | jah |
| Plastümbrisega | ei |
| Materjali paksus | 1,5 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| Koormusvahemiku D max | 30 mm |
| Koormusvahemiku D min | 25 mm |
| UV-kindel | jah |