Tehniline andmeleht

Distantsklamber 733 4A

Artiklinumber: 1362914



Distantshoidik torude ja kaablite paigaldamiseks seinale, lakke ja põrandale. Iselukustuva ülemise osaga. Kinnitamine läbi pilu.

Heaks kiidetud toimetagamiseks kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12, toimetagamisklassid E30 kuni E90

E30 E60 E90

A4 roostevaba teras

Põhiandmed


Artiklinumber	1362914
Tüüp	ASL 733 20 A4
Nimetus 1	Distantsklamber
Nimetus 2	pikiavaga
Tootja	OBO
Mõõde	17-20mm
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,243 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1699 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Distantsklamber 733 4A

Artiklinumber: 1362914

Mõõtmed

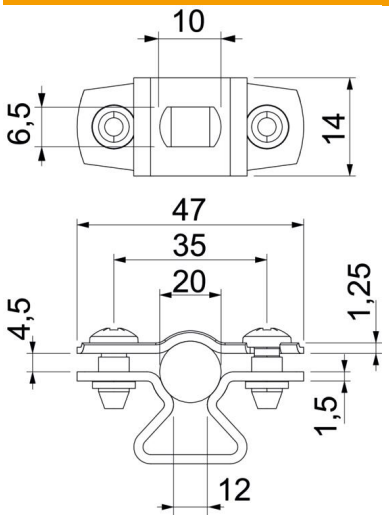

Mõõt A	47 mm
Mõõt B	35 mm
Mõõt b	14 mm
Mõõt D	20 mm
Mõõt d max.	20 mm
Mõõt d min.	17 mm
Mõõt L	10 mm
Mõõt s	12 mm
Mõõt t1 (mm)	1,25 mm
Mõõt t2 (mm)	1,5 mm
Mõõt x	4,5 mm

Tehnilised andmed

Kaugus seinast	jah
Kaablite/torude arv	1
Mudel	suletud
Kinnitusviis	Kruviava
Toimetagamine	jah
Läbimõõdule	17 - 20
halogeenita	jah
Plastümbrisega	ei
Materjali paksus	1,5 mm
ROHS vastavus	jah
Koormusvahemiku D max	20 mm
Koormusvahemiku D min	17 mm
UV-kindel	jah