# Tehniline andmeleht

## Toruhoidikuga tugiklamber küljel

## Artiklinumber: 1488363

Tugiklamber torude paigaldamiseks. Kinnine toruhoidik külgmine. Kinnitamine kandetala külge löömise teel.



CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| ZL | Tsinklamell |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 1488363 |
| Tüüp | SCHPC 10-15 D25 |
| Nimetus 1 | Tugiklamber |
| Nimetus 2 | toruhoidikuga 20-25 mm |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 10-15mm |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Tsinklamell |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 50 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 3,8 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

# Tehniline andmeleht

## Toruhoidikuga tugiklamber küljel

## Artiklinumber: 1488363

### Mõõtmed

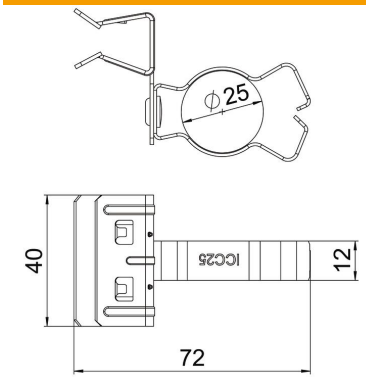


| | |
|---|---|
| Pikkus | 72 mm |
| Laius | 40 mm |
| Kõrgus | 47 mm |
| Mõõt L | 72 mm |
| Dimension W | 40 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühendusviis/ühendatav koostede-tail | Toru/kaabel |
| Kinnitusviis | Klemmid |
| Purunemiskoormus | 0,45 kN |
| Ääre max paksus F | 15 mm |
| Ääre min paksus F | 10 mm |
| Max toru-/kaabliläbimõõt | 25 mm |
| Min toru-/kaabliläbimõõt | 20 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| Reguleeritav šarniir | ei |
| Šarniirtoime | ei |