Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp A 6

Artiklinumber: 2000001



Kaitseklass IP55, nimipinge 690 V, nimiristlõige 2,5 mm², 6 sisseviiku kaabli läbimõõdule 5-14 mm

4 sisseviiku kaabli läbimõõdule 5-9 mm.

Lukustuv kaas.

Mõõtmed: 80 x 43 x 36 mm

Sisemõõtmed: 69 x 32 x 30 mm

Iga 10 karbi kohta 1 lõikamistööriist

650° HALOGEN FREE IK 07 IP 55 2,5 mm² 10 690 V

PE Polüetüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2000001
Tüüp	A 6
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Tootja	OBO
Mõõde	80x43x34
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüetüleen
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,56 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0689 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp A 6

Artiklinumber: 2000001

Mõõtmed

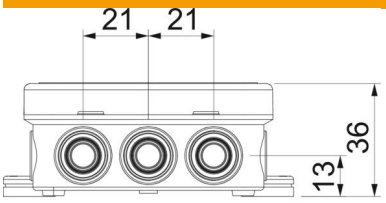



Pikkus	80 mm
Laius	43 mm
Kõrgus	36 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	10
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Korpuseläbiviigu liik	Ette märgistatud
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	690 V
Kooste	ilma
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	fikseeruv
sisestamine tagant	ei
Läbiviigud	6 sisseviiku kaabli läbimõõdule 5—14 mm 4 sisseviiku kaabli läbimõõdule 5—9 mm
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ruudukujuline
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	69x32x30 mm
Max Juhi ristlõige	2,5 mm²
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldamine pinnasesse	ei
Montaaž vee all	ei
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Min nimiläbilõige	2,5 mm²
Nimipinge	690 V
Plommitav	ei

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp A 6

Artiklinumber: 2000001

Tehnilised andmed

ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP55
Rakendustemperatuuri vahemiku max	45 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C
Läbipaistev kaas	ei
Valatav	ei
Valumass on kaasas	ei
Ilmastikukindel	ei
Kaabliharukarpide teostus	Pimekaas