Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp A 11

Artiklinumber: 2000180



Kaitseklass IP55, nimipinge 690 V, nimiristlõige 2,5 mm², 12 sisseviiku kaabli läbimõõdule 5-14 mm.

Lukustuv kaas.

Mõõtmed: 85 x 85 x 40 mm

Sisemõõtmed: 75 x 75 x 35 mm

Iga 10 karbi kohta 1 lõikamistööriist

650° IK 07 IP 55 2,5 mm² 12

PE Polüetüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2000180
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Tootja	OBO
Mõõde	85x85x40
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüetüleen
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	6,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1155 kg COe / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp A 11

Artiklinumber: 2000180

Mõõtmed

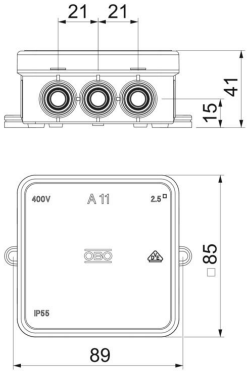

Pikkus	85 mm
Laius	85 mm
Kõrgus	40 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	12
Sisseviigu tüüp_	Kaabel
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Korpuseläbiviigu liik	Ette märgistatud
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	690 V
Kooste	ilma
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	fikseeruv
sisestamine tagant	ei
Läbiviigud	12 sisseviiku kaabli läbimõõdule 5—14 mm
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ruudukujuline
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	75x75x35 mm
Max Juhi ristlõige	2,5 mm²
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Min nimiläbilõige	2,5 mm²
Nimipinge	690 V
Plommitav	ei
kaitseklass	IP55
Rakendustemperatuuri vahemiku max	45 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C
Ilmastikukindel	ei
Kaabliharukarpide teostus	Pimekaas