Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp B 9 T, läbistatava membraaniga, tühi, PG

Artiklinumber: 2001810



Kaabliharukarp B9/T... koosneb kahest erinevast halogeenivabast plastkomponendist. Sellel on 8 läbitorkemembraaniga keermestatud sisseviiku (7 x PG16 küljel ja 1 x PG16 põhjas), ning membraansisseviik põhjas kaablile läbimõõduga kuni 15 mm. Hülsstihendite kasutamisel (tõmbetakistuse vähendamiseks) pole membraani eemaldamine vajalik (aja kokkuhoid). Kaitseklass IP 67 läbitorgatava membraani ja hülsstihendi puhul ilma läbitorgatavat membraani eemaldamata.
Nimipinge 400 V; nimiristlõige 4 ÷ 6 mm².
Kaas kinnitatakse 4 eelpaigaldatud, kadumiskindla pöördfiksaatoriga (180° pööramine). Kinnitusavad 5 mm läbimõõduga poldi (vahega 75mm) jaoks on lisaks täidetud pehme plastkomponendiga. Puhtad sisemõõtmed: 98 x 98 x 40
B9/T tühi ja B9/T ROT
2 kinnituskruvi kattekorki ja 1 kinnituskork
B9/T NL
2 kinnituskruvi kattekorki ja 1 kinnituskork

KEMA KEUR · VDE · CEBEC · HALOGEN FREE · 750° · CE · UKCA · IP 67 · 4-6 mm² · 9 · 400 V · Pg

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2001810
Tüüp	B 9 T
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Tootja	OBO
Mõõde	110x110x50
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	20,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,5525 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp B 9 T, läbistatava membraaniga, tühi, PG

Artiklinumber: 2001810

Mõõtmed

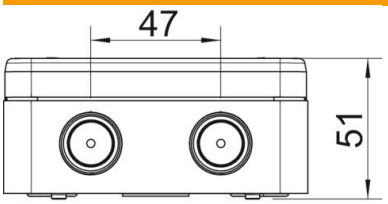

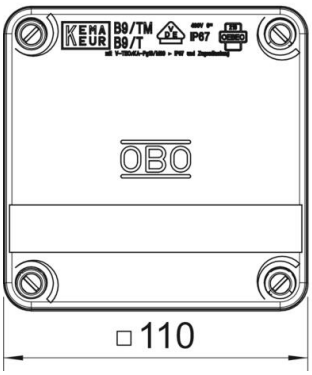

Pikkus	110 mm
Laius	110 mm
Kõrgus	51 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	9
Sisseviigu tüüp	Kaabel/hülsstihend
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Korpuseläbiviigu liik	Keere ja tihendusmembraan
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	400 V
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	8 keermestatud sisseviiku (7 x PG16 küljel ja 1 x PG16 põhjas), 1 membraansisseviik põhjas kaabli läbimõõdule kuni 15 mm
Plahvatuskindel mudel	ei
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	98x98x40 mm
Max Juhi ristlõige	6 mm²
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Max nimiläbilõige	6 mm²
Min nimiläbilõige	4 mm²
Nimipinge	400 V
Plommitav	jah
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP67
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp B 9 T, läbistatava membraaniga, tühi, PG

Artiklinumber: 2001810

Tehnilised andmed

Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C
Ilmastikukindel	ei