Tehniline andmeleht

Süvistatav seadmetoos

Artiklinumber: 2003019



Joondatav seadme-/ühendustoos garanteeritud standardse tsentritevavahelise kaugusega 71 mm (vastavalt standardile DIN 49 073-1) Snap-Rast-ühenduse abil. Kaablite ja torude väljamurdeavad Ø 20 mm ja Ø 25 mm. Sobib nii küüs- kui ka kruvikinnituseks, sügaval asetsevad krohvikinnitused, seadmekruvide vahekaugus 60 mm, kruvikinnitus 3,2mm isepuurivate kruvidega, 2 kruvideta kruviaasa, kaitseklass IP20.

Ø 60

PS Polüstüreen

Põhiandmed


Artiklinumber	2003019
Tüüp	UG 60 VD
Nimetus 1	Seadme-/ühendustoos
Nimetus 2	süvispaigaldus
Tootja	OBO
Mõõde	Ø60mm, H60mm
Värv	must
Materjal	Polüstüreen
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,79 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0588 kg COe / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Süvistatav seadmetoos

Artiklinumber: 2003019

Mõõtmed

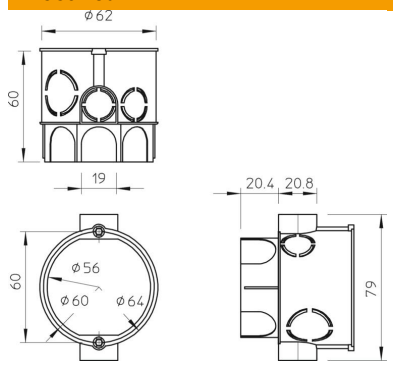

Kõrgus	60 mm

Tehnilised andmed

sisendite arv	13
Sisude arv	1
Sisseviigu tüüp	kaablite ja torude väljamurdeava Ø 20 mm ja Ø 25 mm
Korpuseläbiviigu liik	Ette märgistatud
Mudel	Üksik
Konstruktsioonitüüp	Seadme ühendustoos/-karp
seadmete kinnitus	kruvima või fikseerima
Kooste	ilma
Kaas	ilma
Kaanekinnitus	kehtetu
sisestamine tagant	ei
Läbiviigud	13
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ümar
Toimetagamine	ilma
Min põrandakõrgus	64 mm
Toru läbimõõdule	20/25 mm
seadmekruvide vahekaugus	60 mm
Varjestusega	ei
Naelklambriga	ei
Kruvidega	ei
Paigaldusviis	Süvistatav
Max nimiläbilõige	2,5 mm²
Min nimiläbilõige	1,5 mm²
Plommitav	ei
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP20
Otsak	Tunnelmuhv
Tuulekindel	ei
Nimipinge	400 V