Tehniline andmeleht

UP süvistatav seadmetoos 46, tuulekindel

Artiklinumber: 2003706



Süvistatav seadmetoos tuulekindlate membraansisseviikudega, kasutamiseks müüritistes paigaldussügavusega vähemalt 46 mm.

• 4 × 3 kruvipüstakut

• mõlemalt poolt ühendatav bajonettlukuga ühendusmuhviga

• 4 kombi-torusisendit Ø 20 ja 25 mm

• 2 sisendit kuni Ø 20 mm ühendusmuhvis

• 2 sisendit kuni Ø 12 mm põhjas
Testitud vastavalt standarditele DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ja DIN 49073-1.

HALOGEN FREE · 650° · Ø 60 · IP 30 · 1,5-2,5 mm² · 400 V

PP/TPE polüpropüleen / termoplast-elastomeer

Põhiandmed


Artiklinumber	2003706
Tüüp	UG 46-L
Nimetus 1	UP süvispaigalduse seadmetoos
Nimetus 2	tuulekindel
Saadaval alates	01.10.2021
Tootja	OBO
Mõõde	Ø60mm, H46mm
Värv	sügavmust/sinakashall
Materjal	polüpropüleen / termoplast-elastomeer
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,04 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0692 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

UP süvistatav seadmetoos 46, tuulekindel

Artiklinumber: 2003706

Mõõtmed

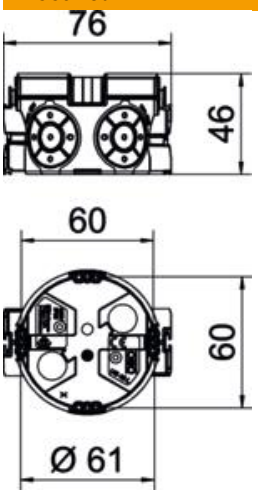

Kõrgus	46 mm

Tehnilised andmed

sisendite arv	8
Sisseviigu tüüp	NYM-kaablid, andmesidekaablid ja gofreeritud torud
Korpuseläbiviigu liik	Sisseviigumebraan
Mudel	Üksik
Konstruktsioonitüüp	Seadmekarp
seadmete kinnitus	Kruvid
Kaas	ilma
Kaanekinnitus	Kruvid
sisestamine tagant	jah
Leegile vastupidav	kooskõlas standardiga VDE 0471/IEC 60695-2-11, katsetemperatuur 650 °C
Vorm	ümar
Toru läbimõõdule	20/25 mm
halogeenita	jah
Kombisisendid Ø 20/25 mm	4
Naelklambriga	ei
Kruvidega	ei
Max nimiläbilõige	2,5 mm²
Min nimiläbilõige	1,5 mm²
Torusisendid Ø 20 mm	2
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
kaitseklass	IP30
Tuulekindel	jah
Nimipinge	400 V