Tehniline andmeleht

UP süvistatav seadme-ühendustoos 66, seadmekruvidega, tuulekindel
Artiklinumber: 2003709



Süvistatav seadmetoos tuulekindlate membraansisseviikudega, kasutamiseks müüritistes paigaldussügavusega vähemalt 66 mm.

• 4 × 3 kruvipüstakut

• 2 eelmonteeritud seadmekruvi

• mõlemalt poolt ühendatav bajonettlukuga ühendusmuhviga

• 4 kombineeritud torusisseviiku Ø 20 ja 25 mm

• 2 sisseviiku kuni Ø 20 mm

• 6 sisseviiku kuni Ø 12 mm

• 2 sisseviiku kuni Ø 12 mm, põhjas
Testitud vastavalt standarditele DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ja DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 650° | Ø 60 | IP 30 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP/TPE polüpropüleen / termoplast-elastomeer


Põhiandmed

Artiklinumber	2003709
Tüüp	UG 66-GS-L
Nimetus 1	UP süvispaigalduse seadmetoos
Nimetus 2	seadmekruvidega, tuulekind.
Saadaval alates	01.10.2021
Tootja	OBO
Mõõde	Ø60mm, H66mm
Värv	sügavmust/sinakashall
Materjal	polüpropüleen / termoplast-elastomeer
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,63 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1115 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

UP süvistatav seadme-ühendustoos 66, seadmekruvidega, tuulekindel
Artiklinumber: 2003709

Mõõtmed

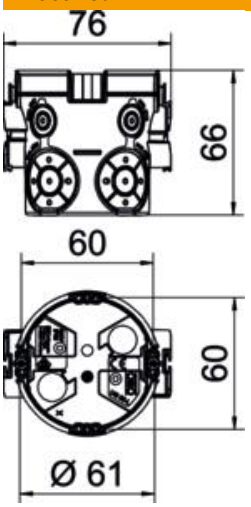

Kõrgus	66 mm

Tehnilised andmed

sisendite arv	14
Sisseviigu tüüp	NYM-kaablid, andmesidekaablid ja gofreeritud torud
Korpuseläbiviigu liik	Sisseviigumebraan
Mudel	Üksik
Konstruktsioonitüüp	Seadme-ühendustoos
seadmete kinnitus	Kruvid või küünised
Kaas	ilma
Kaanekinnitus	Kruvid
sisestamine tagant	jah
Leegile vastupidav	kooskõlas standardiga VDE 0471/IEC 60695-2-11, katsetemperatuur 650 °C
Vorm	ümar
Toru läbimõõdule	20/25 mm
halogeenita	jah
Kombisisendid Ø 20/25 mm	4
Naelklambriga	ei
Kruvidega	jah
Max nimiläbilõige	2,5 mm²
Min nimiläbilõige	1,5 mm²
Torusisendid Ø 20 mm	2
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
kaitseklass	IP30
Tuulekindel	jah
Nimipinge	400 V