Tehniline andmeleht

UP süvistatav elektroonikatoos 66, tuulekindel

Artiklinumber: 2003727



Süvistatav elektroonikatoos koos lisaruumiga klemmidele ja tuulekindlate membraansisseviikudega, kasutamiseks müüritistes paigaldussügavusega vähemalt 67 mm.

- 4 bajonettlukuga ühendusmuhviga
- 4 kombi-torusisendit Ø 20 ja 25 mm
- 4 sisendit kuni Ø 20 mm
- 14 sisendit kuni Ø 11 mm
- 2 sisendit kuni Ø 20 mm põhjas
- vahesein erinevate pingete jaoks, väljamurdeavadega
- 4 × 3 kruvipüstakut

Testitud vastavalt standarditele DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ja DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 650° | IP 30 | Ø 60 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP/TPE polüpropüleen / termoplast-elastomeer

Põhiandmed


Artiklinumber	2003727
Tüüp	UE 66-L
Nimetus 1	UP süvisp.elektroonikatoos
Nimetus 2	sedamekruvidega, tuulekindel
Saadaval alates	01.10.2021
Tootja	OBO
Mõõde	Ø60xH67x148
Värv	sügavmust/sinakashall
Materjal	polüpropüleen / termoplast-elastomeer
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	6,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2653 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

UP süvistatav elektroonikatoos 66, tuulekindel

Artiklinumber: 2003727

Mõõtmed

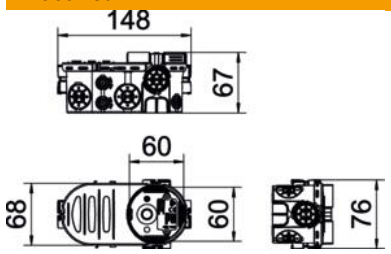

Pikkus	148 mm
Laius	76 mm
Kõrgus	67 mm

Tehnilised andmed

sisendite arv	24
Sisseviigu tüüp	NYM-kaablid, andmesidekaablid ja gofreeritud torud
Korpuseläbiviigu liik	Sisseviigumebraan
Mudel	Üksik
Konstruktsioonitüüp	Seadme-ühendustoos
seadmete kinnitus	Kruvid
Kaas	ilma
Kaanekinnitus	Kruvid
sisestamine tagant	jah
Leegile vastupidav	kooskõlas standardiga VDE 0471/IEC 60695-2-11, katsetemperatuur 650 °C
Vorm	ovaalne
Toru läbimõõdule	20/25 mm
halogeenita	jah
Kombisisendid Ø 20/25 mm	4
Naelklambriga	ei
Kruvidega	jah
Max nimiläbilõige	2,5 mm²
Min nimiläbilõige	1,5 mm²
Torusisendid Ø 20 mm	6
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
kaitseklass	IP30
Tuulekindel	jah
Nimipinge	400 V