Tehniline andmeleht

UP süvistatav seinavalgusti ühendustoos

Artiklinumber: 2003732



Süvistatav seinavalgusti ühendustoos üksikute kaablite paigaldamiseks. Ovaalse kujuga, kasutamiseks müüritistes paigaldussügavusega vähemalt 35 mm.

- 2 sisendit kuni Ø 20 mm
- 1 kombisisend Ø 10 ja 20 mm
- 1 sisend kuni Ø 20 mm põhjas

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2003732
Tüüp	UG 30-WA-D
Nimetus 1	Seinavalgusti ühendustoos
Nimetus 2	kaanega
Saadaval alates	01.10.2021
Tootja	OBO
Mõõde	Ø2x35mm, H35
Värv	sügavmust
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,15 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0932 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

UP süvistatav seinavalgusti ühendustoos

Artiklinumber: 2003732

Mõõtmed

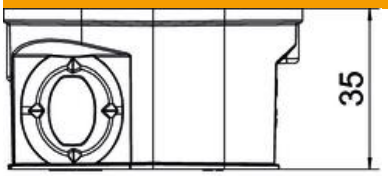

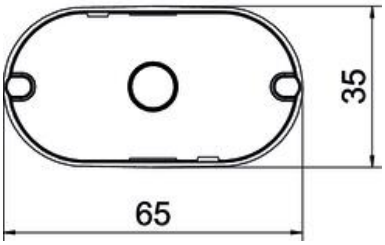

Pikkus	65 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	35 mm

Tehnilised andmed

sisendite arv	4
Sisseviigu tüüp	NYM-kaablid, andmesidekaablid ja gofreeritud torud
Korpuseläbiviigu liik	Väljamurdeava
Mudel	muu
Konstruktsioonitüüp	Seinavalgusti ühendustoos
Kaas	valge
Kaanekinnitus	fikseeruv
sisestamine tagant	jah
Leegile vastupidav	kooskõlas standardiga VDE 0471/IEC 60695-2-11, katsetemperatuur 650 °C
Vorm	muu
Toru läbimõõdule	20 mm
halogeenita	jah
Max Juhi ristlõige	2,5 mm²
Naelklambriga	ei
Kruvidega	ei
Max nimiläbilõige	2,5 mm²
Min nimiläbilõige	1,5 mm²
Torusisendid Ø 20 mm	4
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
kaitseklass	IP30
Tuulekindel	ei
Nimipinge	400 V