Tehniline andmeleht

HW õõnesseina seadmetoos 47

Artiklinumber: 2003802



Õõnesseina seadmetoos kasutamiseks õõnesseintes paigaldussügavusega vähemalt 47 mm ja plaadipaksusega 5–40 mm.

• 2 × 3 kruvipüstakut
• seadmekruvid, kinnituskõrvad
• 2 kombi-torusisendit Ø 20 ja 25 mm
• 2 sisendit NYM-kaablitele 3 × 1,5 mm
• 2 sisendit NYM-kaablitele 3 × 2,5 mm² või 5 × 1,5 mm²
• ühendamine teiste seadmetoosidega ühendusmuhvi ZH 11-V abil
kaasasolevad tarvikud: 10 ühendusmuhvi, tüüp ZH 11-V
Testitud vastavalt standarditele DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ja DIN 49073-1.

IP 30 | Ø 68 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2003802
Nimetus 1	HW õõnesseina seadmetoos
Saadaval alates	01.10.2021
Tootja	OBO
Mõõde	Ø68mm, H47mm
Värv	oranž
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,25 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	0,092 kg COe / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

HW õõnesseina seadmetoos 47

Artiklinumber: 2003802

Mõõtmed

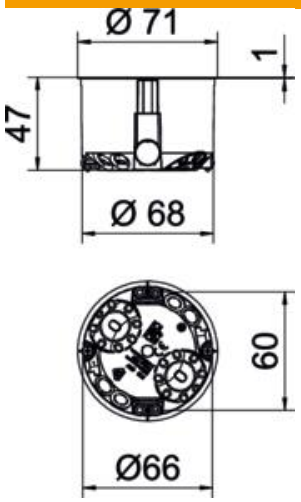

Kõrgus	47 mm

Tehnilised andmed

sisendite arv	6
Sisude arv	1
Sisseviigu tüüp_	NYM-kaablid, andmesidekaablid ja gofreeritud torud
Korpuseläbiviigu liik	Väljamurdeava
Mudel	Üksik
Konstruktsioonitüüp	Seadmekarp
seadmete kinnitus	Kruvid
Kaas	ilma
Kaanekinnitus	Kruvid
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/IEC 60695-2-11-ga, testimistemperatuur 850 °C
Vorm	ümar
freesiava läbimõõt	68 mm
Toru läbimõõdule	20/25 mm
Sobib plaadi max paksusega	40 mm
Sobib plaadi min paksusega	5 mm
halogeenita	jah
Kombisisendid Ø 20/25 mm	2
Juhtmesisseviigud 3 × 1,5 mm²	2
Juhtmesisseviigud 3 × 2,5 mm² / 5 × 1,5 mm²	2
Juhtmesisseviigud väikepinge jaoks	2
Kruvidega	jah
Paigaldusviis	Õõnessein
Max nimiläbilõige	2,5 mm²
Min nimiläbilõige	1,5 mm²
Löögikindel	jah
kaitseklass	IP30
Otsak	Ühendusmuhv
Tuulekindel	ei
Nimipinge	400 V