
# Tehniline andmeleht

## HW õõnesseina elektroonikatoos 61, tuulekindel

## Artiklinumber: 2003826

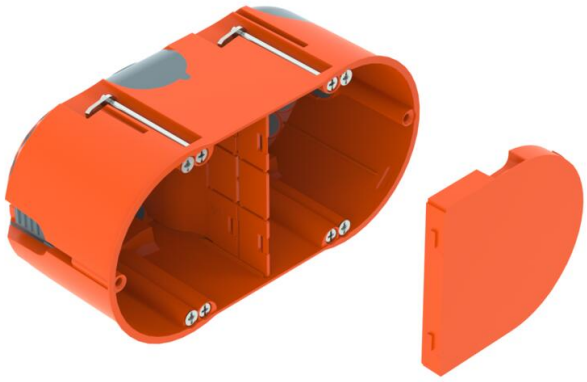

Membraansisseviikude, kaane ja vaheseinaga õõnesseina elektroonikatoos kasutamiseks õõnesseintes paigaldussügavusega vähemalt 61 mm ja plaadipaksusega 5–40 mm.

- 6 kruvipüstakut
- seadmekruvid, kinnituskõrvad
- 4 kombi-torusisendit Ø 20 ja 25 mm
- 4 sisendit NYM-kaablitele 3 × 1,5 mm²
- 2 sisendit NYM-kaablitele 3 × 2,5 mm² või 5 × 1,5 mm²
- 2 sisendit NYM-kaablitele 5 × 2,5 mm² või 7 × 1,5 mm²
- tuulekindel ühendamine teiste seadmetoosidega ühendusmuhvi ZH 11-V abil

Testitud vastavalt standarditele DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ja DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 850° | IP 30 | 1,5-2,5 mm² | 400 V | Ø 68

PP/TPE polüpropüleen / termoplast-elastomeer

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2003826 |
| Tüüp | HE 61-DV-L |
| Nimetus 1 | HW õõnesseina elektroonikatoos |
| Nimetus 2 | topelt, tuulekindel |
| Saadaval alates | 01.10.2021 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 142x71 |
| Värv | oranž/hall |
| Materjal | polüpropüleen / termoplast-elastomeer |
| Väikseim täisühik | 10 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 6,19 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,2004 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## HW õõnesseina elektroonikatoos 61, tuulekindel

## Artiklinumber: 2003826

### Mõõtmed

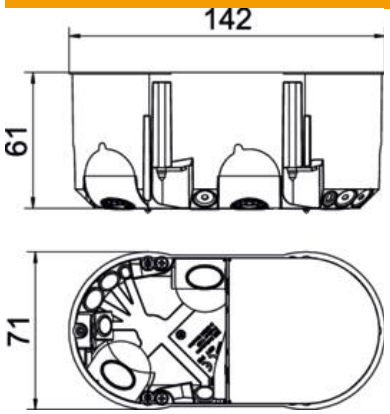


| | |
|---|---|
| Pikkus | 142 mm |
| Laius | 71 mm |
| Kõrgus | 61 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| sisendite arv | 14 |
| Sisude arv | 2 |
| Korpuseläbiviigu liik | Sisseviigumebraan |
| Mudel | Topelt- |
| Konstruktsioonitüüp | Seadme-ühendustoos |
| seadmete kinnitus | Kruvid |
| Kaas | oranž |
| Kaanekinnitus | fikseeruv |
| Leegile vastupidav | kooskõlas VDE 0471/IEC 60695-2-11-ga, testimistemperatuur 850 °C |
| Vorm | ovaalne |
| freesiava läbimõõt | 68 mm |
| Toru läbimõõdule | 20/25 mm |
| Sobib plaadi max paksusega | 40 mm |
| Sobib plaadi min paksusega | 5 mm |
| seadmekruvide vahekaugus | 61 mm |
| halogeenita | jah |
| Kombisisendid Ø 20/25 mm | 4 |
| Juhtmesisseviigud 3 × 1,5 mm² | 4 |
| Juhtmesisseviigud 3 × 2,5 mm² / 5 × 1,5 mm² | 2 |
| Juhtmesisseviigud 5 × 2,5 mm² / 7 × 1,5 mm² | 2 |
| Juhtmesisseviigud väikepinge jaoks | 2 |
| Kruvidega | jah |
| Paigaldusviis | Õõnessein |
| Max nimiläbilõige | 2,5 mm² |
| Min nimiläbilõige | 1,5 mm² |
| ROHS vastavus | jah |
| Löögikindel | ei |
| kaitseklass | IP30 |
| Otsak | Ühendusmuhv |
| Tuulekindel | jah |
| Nimipinge | 400 V |