
Tehniline andmeleht

HW kahene seinavalgusti ühendustoos, õõnessein, tuule-kindel
Artiklinumber: 2003834

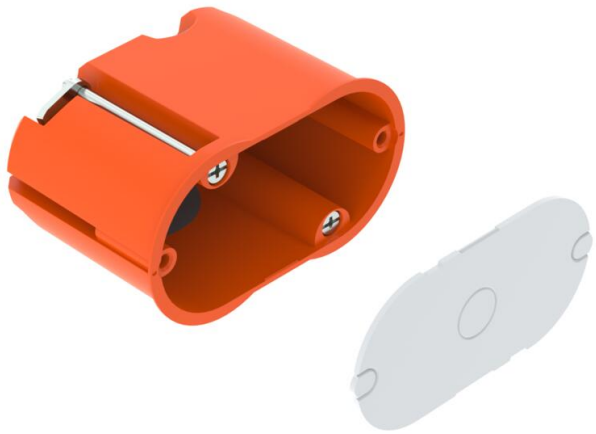

Tuulekindel kahene ühendustoos õõnesseintele, seinavalgustite ja kõlarite paigaldamiseks. Kaanega.

- 1 sisend NYM-kaablitele 3 × 2,5 mm² või 5 × 1,5 mm²
- 2 sisendit NYM-kaablitele 3 × 1,5 mm²
- 1 kombi-torusisend Ø 20 ja 25 mm

Testitud vastavalt standarditele DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ja DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 850° | IP 30 | 1,5 mm² | 400 V

PP/TPE polüpropüleen / termoplast-elastomeer


Põhiandmed

Artiklinumber	2003834
Tüüp	HG 45-WAD-LD
Nimetus 1	HW õõnesseina ühendustoos
Nimetus 2	tuulekindel, topelt
Saadaval alates	01.10.2021
Tootja	OBO
Mõõde	68x38x45
Värv	oranž/hall
Materjal	polüpropüleen / termoplast-elastomeer
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,93 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0837 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

HW kahene seinavalgusti ühendustoos, õõnessein, tuule-kindel
Artiklinumber: 2003834

Mõõtmed

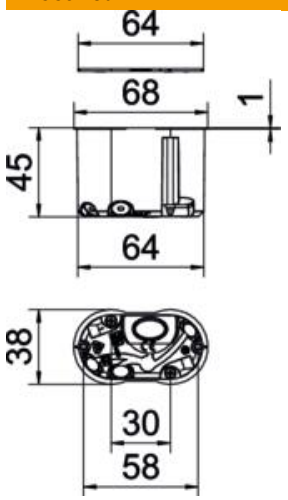

Pikkus	68 mm
Laius	38 mm
Kõrgus	45 mm

Tehnilised andmed

sisendite arv	4
Sisseviigu tüüp	NYM-kaablid ja torud
Korpuseläbiviigu liik	Sisseviigumebraan
Mudel	Topelt-
Konstruktsioonitüüp	Seinavalgusti ühendustoos
seadmete kinnitus	Kruvid
Kaas	valge
Kaanekinnitus	fikseeruv
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/IEC 60695-2-11-ga, testimistemperatuur 850 °C
Vorm	ovaalne
freesiava läbimõõt	35 mm
Toru läbimõõdule	20/25 mm
Sobib plaadi max paksusega	40 mm
Sobib plaadi min paksusega	5 mm
halogeenita	jah
Kombisisendid Ø 20/25 mm	1
Juhtmesisseviigud 3 × 1,5 mm²	2
Juhtmesisseviigud 3 × 2,5 mm² / 5 × 1,5 mm²	1
Kruvidega	ei
Max nimiläbilõige	1,5 mm²
Min nimiläbilõige	1,5 mm²
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
kaitseklass	IP30
Tuulekindel	jah
Nimipinge	400 V