
# Tehniline andmeleht

## Kaabliharukarp X 10

## Artiklinumber: 2005016



Kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Ristkülikukujuline, väljalöödavate sisenditega. Sobib seina- ja laepaigalduseks. Kinnitamiseks saab kasutada välimist või sisemist kinnitust või paigaldada karbi läbi nurgapüstakute. Eriti löögikindel, IK09. Kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest. Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK09 vastavalt standardile DIN EN 50102. Kaitseaste IP67 vastavalt standardile DIN EN 60529.

650° | UV RESISTANT | HALOGEN FREE | IP 67 | IK 09 | M20 | M25 | M32 | 10 mm² | 10

PC Polükarbonaat

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2005016 |
| Tüüp | X10 LGR |
| Nimetus 1 | Kaabliharukarp |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 191x151x126 |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Materjal | Polükarbonaat |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 59,2 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 2,2155 kg CO2e / 1 Tükk |


# Tehniline andmeleht

## Kaabliharukarp X 10

## Artiklinumber: 2005016

### Mõõtmed

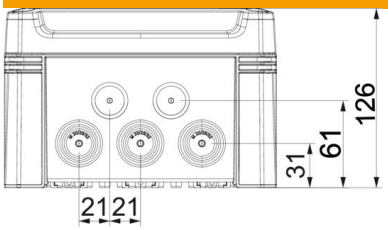


| | |
|---|---|
| Pikkus | 191 mm |
| Laius | 151 mm |
| Kõrgus | 126 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Reastatav | jah |
| sisendite arv | 10 |
| Sisseviigu tüüp | Mahalõigatav astmeline membraan |
| Korpuseläbiviigu liik | Ette märgistatud |
| Nominaal-isolatsioonipinge Ui | 750 V |
| Kooste | ilma |
| Kaas | läbipaistmatu |
| Kaanekinnitus | kruvitud |
| sisestamine tagant | ei |
| Läbiviigud | 10 × Ø20/25/32 |
| Plahvatuskindel mudel | ei |
| Leegile vastupidav | kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C |
| Vorm | ristkülikukujuline |
| Klaaskiuga tugevdatud | jah |
| halogeenita | jah |
| Puhtad sisemõõtmed | 177x137x110 mm |
| Max Juhi ristlõige | 10 mm² |
| Varjestusega | ei |
| kaanega | jah |
| Paigaldusviis | Seina-/laemontaaž |
| Max nimiläbilõige | 10 mm² |
| Min nimiläbilõige | 4 mm² |
| Nimipinge | 750 V |
| Plommitav | jah |
| ROHS vastavus | jah |
| Löögikindel | jah |
| kaitseklass | IP67 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK09 |

# Tehniline andmeleht

## Kaabliharukarp X 10

## Artiklinumber: 2005016

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 65 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −25 °C |
| Läbipaistev kaas | ei |
| Ilmastikukindel | jah |