Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X 01 koos hülsstihenditega

Artiklinumber: 2005030



Kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Ruudukujuline, väljalöödavate sisenditega. Sobib seina- ja laepaigalduseks. Kinnitamiseks saab kasutada välimist või sisemist kinnitust või paigaldada karbi läbi nurgapüstakute. Eriti löögikindel, IK09. Kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest. Komplektis 3 hülsstihendit V-TEC M20 ja 3 kontramutrit.
Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK09 vastavalt standardile DIN EN 50102. Kaitseaste IP67 vastavalt standardile DIN EN 60529.

650° UV RESISTANT HALOGEN FREE IP 67 M20 IK 09 1,5 mm² 7

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	2005030
Tüüp	X01 G M20 LGR
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	koos 3xV-TEC VM ja 3x116
Tootja	OBO
Mõõde	95x95x60
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	19 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,8349 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X 01 koos hülsstihenditega

Artiklinumber: 2005030

Mõõtmed

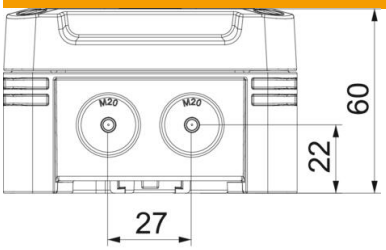

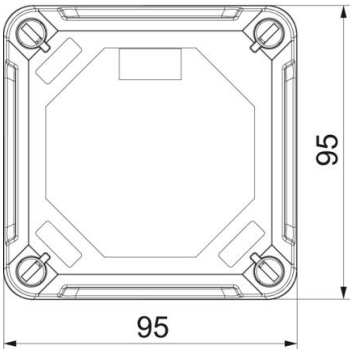

Pikkus	95 mm
Laius	95 mm
Kõrgus	60 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	7
Sisseviigu tüüp	Hülsstihend
Korpuseläbiviigu liik	Ette märgistatud
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	750 V
Kooste	muu
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	ei
Läbiviigud	7 × Ø20
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ruudukujuline
Klaaskiuga tugevdatud	jah
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	85x85x45 mm
Max Juhi ristlõige	1,5 mm²
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Max nimiläbilõige	1,5 mm²
Min nimiläbilõige	0,8 mm²
Nimipinge	750 V
Plommitav	jah
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	jah

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X 01 koos hülsstihenditega

Artiklinumber: 2005030

Tehnilised andmed

kaitseklass	IP67
Kaitsemäär IK-kood	IK09
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C
Läbipaistev kaas	ei
Ilmastikukindel	jah