Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X 04 koos hülsstihenditega

Artiklinumber: 2005034



Kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Ruudukujuline, väljalöödavate sisenditega. Sobib seina- ja laepaigalduseks, võimalik kas välimine kinnitus, sisekinnitus või montaaž läbi nurgapüstakute. Eriti löögikindel, IK09. Kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest.
Komplektis 3 hülsstihendit V-TEC M25 ja 3 kontramutrit.
Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK09 vastavalt standardile DIN EN 50102. Kaitseaste IP67 vastavalt standardile DIN EN 60529.

650° UV RESISTANT HALOGEN FREE IP 67 IK 09 M20 M25 4 mm² 7

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	2005034
Tüüp	X04 G M25 LGR
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	koos 3xV-TEC VM ja 3x116
Tootja	OBO
Mõõde	114x114x78
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	31,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,2617 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X 04 koos hülsstihenditega

Artiklinumber: 2005034

Mõõtmed

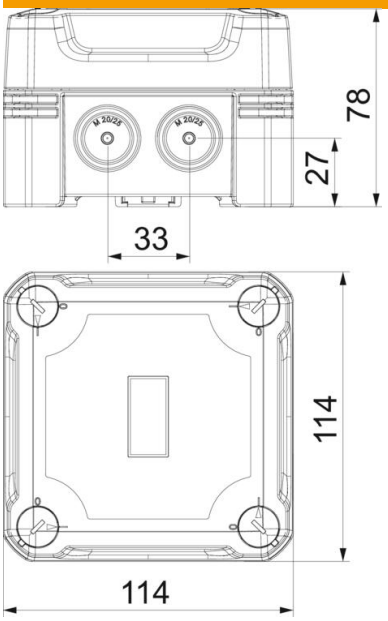

Pikkus	114 mm
Laius	114 mm
Kõrgus	78 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	7
Sisseviigu tüüp	Mahalõigatav astmeline membraan
Korpuseläbiviigu liik	Ette märgistatud
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	750 V
Kooste	muu
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	ei
Läbiviigud	7 × Ø20/25
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ruudukujuline
Klaaskiuga tugevdatud	jah
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	102x102x60 mm
Max Juhi ristlõige	4 mm²
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Max nimiläbilõige	4 mm²
Min nimiläbilõige	1,5 mm²
Nimipinge	750 V
Plommitav	jah
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	jah

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X 04 koos hülsstihenditega

Artiklinumber: 2005034

Tehnilised andmed

kaitseklass	IP67
Kaitsemäär IK-kood	IK09
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C
Läbipaistev kaas	ei
Ilmastikukindel	jah