
Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X 16

Artiklinumber: 2005070



Kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Ristkülikukujuline, väljalöödavate sisenditega. Sobib seina- ja laepaigalduseks. Kinnitamiseks saab kasutada välimist või sisemist kinnitust või paigaldada karbi läbi nurgapüstakute. Eriti löögikindel, IK09. Läbipaistev kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest. Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK09 vastavalt standardile DIN EN 50102. Kaitseaste IP67 vastavalt standardile DIN EN 60529.

650° | UV RESISTANT | HALOGEN FREE | IP 67 | IK 09 | M25 | M32 | M40 | 16 mm² | 10

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	2005070
Tüüp	X16 LGR-TR
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	läbipaistva kaanega
Tootja	OBO
Mõõde	241x191x126
Värv	hall/läbipaistev
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	79,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,015 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X 16

Artiklinumber: 2005070

Mõõtmed

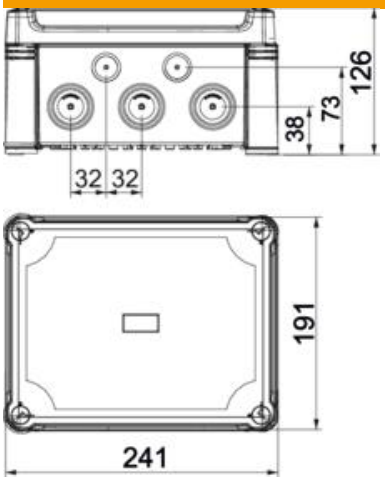

Pikkus	241 mm
Laius	191 mm
Kõrgus	126 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	10
Sisseviigu tüüp	Mahalõigatav astmeline membraan
Korpuseläbiviigu liik	Ette märgistatud
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	750 V
Kooste	ilma
Kaas	läbipaistev
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	ei
Läbiviigud	10 × Ø25/32/40
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ristkülikukujuline
Klaaskiuga tugevdatud	jah
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	227x177x110 mm
Max Juhi ristlõige	16 mm²
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Max nimiläbilõige	16 mm²
Min nimiläbilõige	6 mm²
Nimipinge	750 V
Plommitav	jah
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	jah
kaitseklass	IP67
Kaitsemäär IK-kood	IK09
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X 16

Artiklinumber: 2005070

Tehnilised andmed

Läbipaistev kaas	jah
Ilmastikukindel	jah