
Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X25 koos DIN-latiga

Artiklinumber: 2005104



DIN-latiga kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Ristkülikukujuline, väljalöödavate sisenditega. Sobib seina- ja laepaigalduseks, võimalik kas välimine kinnitus, sisekinnitus või montaaž läbi nurgapüstakute. Eriti löögikindel, IK09. Läbipaistev kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest. Komplektis DIN-latt 2069.
Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK09 vastavalt standardile DIN EN 50102. Kaitseklass IP67 vastavalt standardile DIN EN 60529.

650° | UV RESISTANT | HALOGEN FREE | IP 67 | M25 | M40 | M50 | 10 | 25 mm² | 750 V | IK 09

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	2005104
Tüüp	X25 R LGR-TR
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	läbip.kaas, din-latt 2069
Tootja	OBO
Mõõde	286x202x125
Värv	hall/läbipaistev
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	107 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,9794 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X25 koos DIN-latiga

Artiklinumber: 2005104

Mõõtmed

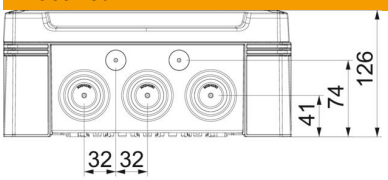



Pikkus	286 mm
Laius	202 mm
Kõrgus	126 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	10
Sisseviigu tüüp	Mahalõigatav astmeline membraan
Korpuseläbiviigu liik	Ette märgistatud
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	750 V
Kooste	kandesiin
Kaas	läbipaistev
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	ei
Läbiviigud	10 × Ø25/40/50
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ristkülikukujuline
Klaaskiuga tugevdatud	jah
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	271x187x110 mm
Max Juhi ristlõige	25 mm²
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Max nimiläbilõige	25 mm²
Min nimiläbilõige	10 mm²
Nimipinge	750 V
Plommitav	jah
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	jah
kaitseklass	IP67
Kaitsemäär IK-kood	IK09
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X25 koos DIN-latiga

Artiklinumber: 2005104

Tehnilised andmed	
Läbipaistev kaas	jah
Ilmastikukindel	jah