Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X 06 klemmliistuga

Artiklinumber: 2005202



Klemmliistuga kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Ristkülikukujuline, väljalöödavate sisenditega. Sobib seina- ja laepaigalduseks, võimalik kas välimine kinnitus, sisekinnitus või montaaž läbi nurgapüstakute. Eriti löögikindel, IK09. Kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest.
Komplektis klemmliist, 5 kontakti.
Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK09 vastavalt standardile DIN EN 50102. Kaitseklass IP67 vastavalt standardile DIN EN 60529.

Tarnekomplektis on 5-pooluseline klemmliist.

650° UV RESISTANT HALOGEN FREE IP 67 IK 09 M20 M25 M32 6 mm² 8

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	2005202
Tüüp	X06 T LGR
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	klemmliistuga
Tootja	OBO
Mõõde	151x117x86
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	38 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,5201 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X 06 klemmliistuga

Artiklinumber: 2005202

Mõõtmed

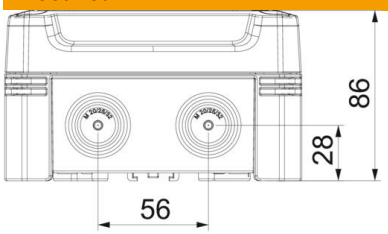

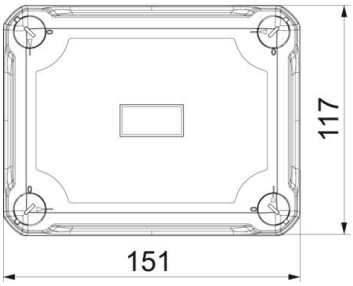

Pikkus	151 mm
Laius	117 mm
Kõrgus	86 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	8
Sisseviigu tüüp	Mahalõigatav astmeline membraan
Korpuseläbiviigu liik	Ette märgistatud
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	750 V
Kooste	Klemm
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	ei
Läbiviigud	4 × Ø20/25, 4 × Ø20/25/32
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ristkülikukujuline
Klaaskiuga tugevdatud	jah
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	137x105x68 mm
Max Juhi ristlõige	6 mm²
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Max nimiläbilõige	6 mm²
Min nimiläbilõige	2,5 mm²
Nimipinge	750 V
Plommitav	jah
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	jah
kaitseklass	IP67
Kaitsemäär IK-kood	IK09

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X 06 klemmliistuga

Artiklinumber: 2005202

Tehnilised andmed

Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C
Läbipaistev kaas	ei
Ilmastikukindel	jah