
Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X 25 klemmliistuga

Artiklinumber: 2005214



Klemmliistuga kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Ristkülikukujuline, väljalöödavate sisenditega. Sobib seina- ja laepaigalduseks, võimalik kas välimine kinnitus, sisekinnitus või montaaž läbi nurgapüstakute. Eriti löögikindel, IK09. Kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest.
Komplektis 5 klemmliistu, igalühel 4 klemmikohta.
Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK09 vastavalt standardile DIN EN 50102. Kaitseklass IP67 vastavalt standardile DIN EN 60529.

Tarnekomplektis on 5 klemmliistu koos vastavalt 4 klemmikohaga.

650° UV RESISTANT HALOGEN FREE IP 67 IK 09 M25 M40 M50 25 mm² 10

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	2005214
Tüüp	X25 T LGR
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	klemmliistuga
Tootja	OBO
Mõõde	286x202x125
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	130 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,6914 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X 25 klemmliistuga

Artiklinumber: 2005214

Mõõtmed

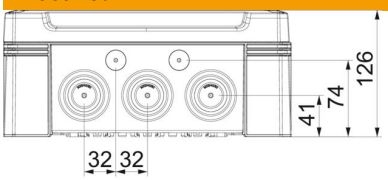



Pikkus	286 mm
Laius	202 mm
Kõrgus	126 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	10
Sisseviigu tüüp	Mahalõigatav astmeline membraan
Korpuseläbiviigu liik	Ette märgistatud
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	750 V
Kooste	Klemm
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	ei
Läbiviigud	10 × Ø25/40/50
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ristkülikukujuline
Klaaskiuga tugevdatud	jah
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	271x187x110 mm
Max Juhi ristlõige	25 mm²
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Max nimiläbilõige	25 mm²
Min nimiläbilõige	10 mm²
Nimipinge	750 V
Plommitav	jah
ROHS vastavus	välja arvatud
Löögikindel	jah
kaitseklass	IP67
Kaitsemäär IK-kood	IK09
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp X 25 klemmliistuga

Artiklinumber: 2005214

Tehnilised andmed

Läbipaistev kaas	ei
Ilmastikukindel	jah