Tehniline andmeleht

Tühi korpus X 06

Artiklinumber: 2005602



Kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Ristkülikukujuline, ilma sisenditeta. Sobib seina- ja laepaigalduseks, võimalik kas välimine kinnitus, sisekinnitus või montaaž läbi nurgapüstakute. Eriti löögikindel, IK09. Kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest. Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Löögikindlus IK09 vastavalt standardile DIN EN 50102. Kaitseklass IP67 vastavalt standardile DIN EN 60529.

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	2005602
Tüüp	X06C SW
Nimetus 1	Tühi karp
Tootja	OBO
Mõõde	150x116x86
Värv	grafiitmust; RAL 9011
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	33,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,3201 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Tühi korpus X 06

Artiklinumber: 2005602

Mõõtmed

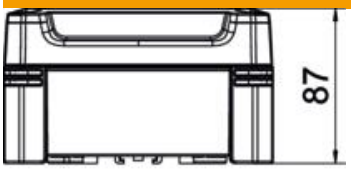



Pikkus	151 mm
Laius	117 mm
Kõrgus	86 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusvõimalus	ei
Kaanekinnitus	kruvitud
Vorm	ristkülikukujuline
Sobib kasutamiseks välistingi-mustes	jah
Puhtad sisemõõtmed	137x105x68 mm
kaanega	jah
Paigaldusviis	Pinnapealne
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP67
Kaitsemäär IK-kood	IK09
Kaitseklass	II
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C
Ilmastikukindel	jah