Tehniline andmeleht

Tühi korpus X 25

Artiklinumber: 2005614



Kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Ristkülikukujuline, ilma sisenditeta. Sobib seina- ja laepaigalduseks, võimalik kas välimine kinnitus, sisekinnitus või montaaž läbi nurgapüstakute. Eriti löögikindel, IK09. Kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest. Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Löögikindlus IK09 vastavalt standardile DIN EN 50102. Kaitseklass IP67 vastavalt standardile DIN EN 60529.

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	2005614
Tüüp	X25C SW
Nimetus 1	Tühi karp
Tootja	OBO
Mõõde	286x202x125
Värv	grafiitmust; RAL 9011
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	95 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,7102 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Tühi korpus X 25

Artiklinumber: 2005614

Mõõtmed

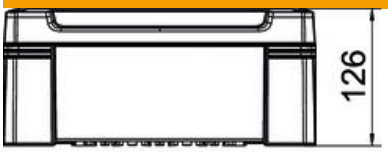

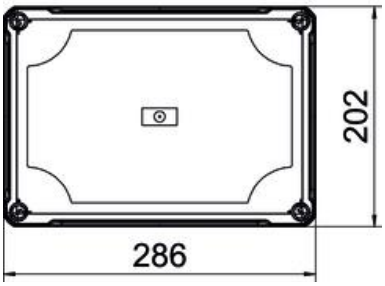

Pikkus	286 mm
Laius	202 mm
Kõrgus	126 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusvõimalus	ei
Kaanekinnitus	kruvitud
Vorm	ristkülikukujuline
Sobib kasutamiseks välistingi-mustes	jah
Puhtad sisemõõtmed	271x187x110 mm
kaanega	jah
Paigaldusviis	Pinnapealne
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP67
Kaitsemäär IK-kood	IK09
Kaitseklass	II
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C
Ilmastikukindel	jah