Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 25, läbistatava tihendiga

Artiklinumber: 2007029



Kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes. Ümar, läbistatavate tihenditega külgedel ja väljalöödavate sisenditega põhjas. Sobib seina- ja laepaigalduseks, paigaldamiseks montaažiplaadile ning teatud tüüpide puhul kinnitamiseks karbi põhjas olevate keermestatud kinnituskohtade kaudu. Seestpoolt kinnitamise võimalusega. Fikseeruva kaanega. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest. Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK07 vastavalt standardile DIN EN 50102

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2007029
Tüüp	T 25
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	sisenditega
Tootja	OBO
Mõõde	Ø80x51
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,19 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1609 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 25, läbistatava tihendiga

Artiklinumber: 2007029

Mõõtmed

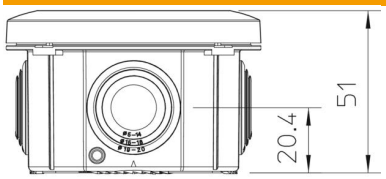



Pikkus	80 mm
Laius	80 mm
Kõrgus	51 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	4
Sisseviigu tüüp	Läbilükatav tihend
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	500 V
Kooste	ilma
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	fikseeruv
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	4 x M25
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ümar
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	Ø63x45 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldamine pinnasesse	ei
Montaaž vee all	ei
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Min nimiläbilõige	2,5 mm²
Nimipinge	500 V
Plommitav	ei
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP65

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 25, läbistatava tihendiga

Artiklinumber: 2007029

Tehnilised andmed

Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C
Läbipaistev kaas	ei
Valumass on kaasas	ei
Ilmastikukindel	ei
Tõmbetakistuse võimalus	ei
Kaabliharukarpide teostus	Pimekaas