Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 100, läbistatava tihendiga

Artiklinumber: 2007081



Kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes. Ristkülikukujuline, läbistatavate tihenditega külgedel ja väljalöödavate sisenditega põhjas. Sobib seina- ja laepaigalduseks ning paigaldamiseks montaažiplaadile. Võimalik sisemine kinnitus ja paigaldus läbi nurgapüstakute. Kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest.
Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK07 vastavalt standardile DIN EN 50102

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2007081
Tüüp	T 100 M25-M32
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	sisenditega
Tootja	OBO
Mõõde	150x116x67
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	16,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,7042 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 100, läbistatava tihendiga

Artiklinumber: 2007081

Mõõtmed

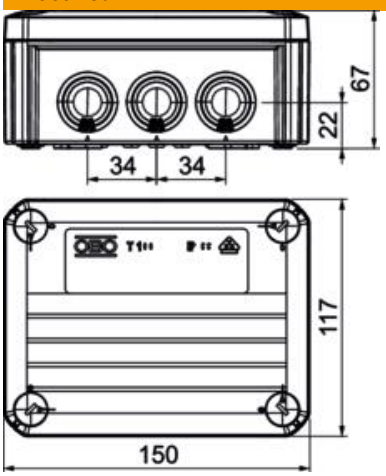

Pikkus	150 mm
Laius	116 mm
Kõrgus	67 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	10
Sisseviigu tüüp	Läbilükatav tihend
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	500 V
Kooste	ilma
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	8 x M25 2 x M32
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	136x102x57 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Min nimiläbilõige	10 mm²
Nimipinge	500 V
Plommitav	jah
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK07.

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 100, läbistatava tihendiga

Artiklinumber: 2007081

Tehnilised andmed

Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C
Läbipaistev kaas	ei
Ilmastikukindel	ei