Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 160, sisenditega 10×M32

Artiklinumber: 2007097



Kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes. Ristkülikukujuline, läbistatavate tihenditega külgedel ja väljalöödavate sisenditega põhjas. Sobib seina- ja laepaigalduseks ning paigaldamiseks montaažiplaadile. Võimalik sisekinnitus ja montaaž läbi nurgapüstakute. Kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest.

Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt standardile EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK05 vastavalt standardile DIN EN 50102

PP/ GF Polüpropüleen, klaaskiudtugevdatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2007097
Tüüp	T 160 M32
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	sisenditega
Tootja	OBO
Mõõde	190x150x77
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	polüpropüleen, klaaskiudtugevdatud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	30 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,2468 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 160, sisenditega 10×M32

Artiklinumber: 2007097

Mõõtmed

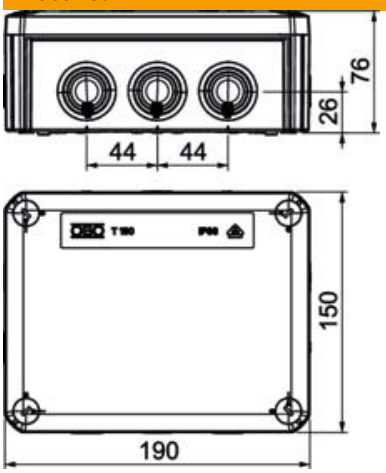

Pikkus	190 mm
Laius	150 mm
Kõrgus	77 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	10
Sisseviigu tüüp	Läbilükatav tihend
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	500 V
Kooste	ilma
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	10 x M32
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Klaaskiuga tugevdatud	jah
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	176x135x67 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Min nimiläbilõige	16 mm²
Nimipinge	500 V
Plommitav	jah
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK05.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 160, sisenditega 10×M32

Artiklinumber: 2007097

Tehnilised andmed

Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C
Läbipaistev kaas	ei
Ilmastikukindel	ei