Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 250, läbistatava tihendiga

Artiklinumber: 2007109



Kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes. Ristkülikukujuline, läbistatavate tihenditega külgedel ja väljalöödavate sisenditega põhjas. Sobib seina- ja laepaigalduseks, paigaldamiseks montaažiplaadile ning teatud tüüpide puhul kinnitamiseks karbi põhjas olevate keermestatud kinnituskohtade kaudu. Võimalik sisemine kinnitus ja paigaldus läbi nurgapüstakute. Kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest. Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK05 vastavalt standardile DIN EN 50102.

PP/GF Polüpropüleen, klaaskiudtugevdatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2007109
Tüüp	T 250
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	sisenditega
Tootja	OBO
Mõõde	240x190x95
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	polüpropüleen, klaaskiudtugevdatud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	44,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,8417 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 250, läbistatava tihendiga

Artiklinumber: 2007109

Mõõtmed

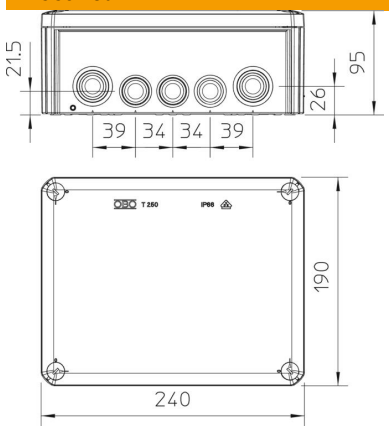

Pikkus	240 mm
Laius	190 mm
Kõrgus	95 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	16
Sisseviigu tüüp	Läbilükatav tihend
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	500 V
Kooste	ilma
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	9 x M25 7 x M32
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Klaaskiuga tugevdatud	jah
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	225x173x86 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Min nimiläbilõige	25 mm²
Nimipinge	500 V
Plommitav	jah
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK05.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 250, läbistatava tihendiga

Artiklinumber: 2007109

Tehnilised andmed

Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C
Läbipaistev kaas	ei
Ilmastikukindel	ei