Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 40, suletud

Artiklinumber: 2007223



Kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes. Ruudukujuline, ilma sisenditeta. Sobib seina- ja laepaigalduseks ning paigaldamiseks montaažiplaadile. Võimalik sisekinnitus ja montaaž läbi nurgapüstakute. Fikseeruva kaanega. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest.
Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650°C. Löögikindlus IK07 vastavalt standardile DIN EN 50102

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2007223
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	ilma sisestusavadeta
Tootja	OBO
Mõõde	90x90x52
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	6,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	1,957 kg COe / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 40, suletud

Artiklinumber: 2007223

Mõõtmed

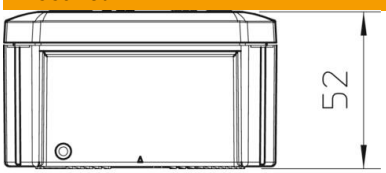

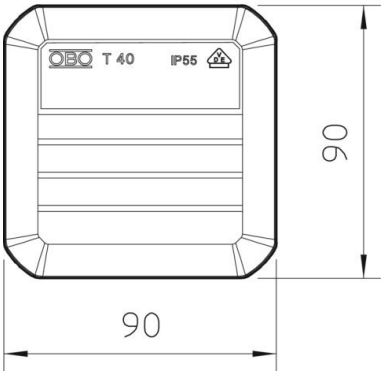

Pikkus	90 mm
Laius	90 mm
Kõrgus	52 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
Sisseviigu tüüp_	puudub
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Korpuseläbiviigu liik	ilma
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	500 V
Kooste	ilma
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	fikseeruv
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	puudub
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 750 °C
Vorm	ruudukujuline
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	77x77x46 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Min nimiläbilõige	4 mm²
Nimipinge	500 V
Plommitav	ei

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 40, suletud

Artiklinumber: 2007223

Tehnilised andmed

kaitseklass	IP56
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C
Ilmastikukindel	ei