Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 350, suletud

Artiklinumber: 2007303



Suletud kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes. Ristkülikukujuline, ilma sisenditeta. Sobib seina- ja laepaigalduseks ning paigaldamiseks montaažiplaadile ja keermestamiseks põrandasse. Võimalik sisekinnitus ja montaaž läbi nurgapüstakute. Kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest.
Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650°C. Löögikindlus IK05 vastavalt standardile DIN EN 50102

PP/GF Polüpropüleen, klaaskiudtugevdatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2007303
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	ilma sisestusavadeta
Tootja	OBO
Mõõde	285x201x120
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	polüpropüleen, klaaskiudtugevdatud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	58,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	2,4521 kg COe / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 350, suletud

Artiklinumber: 2007303

Mõõtmed

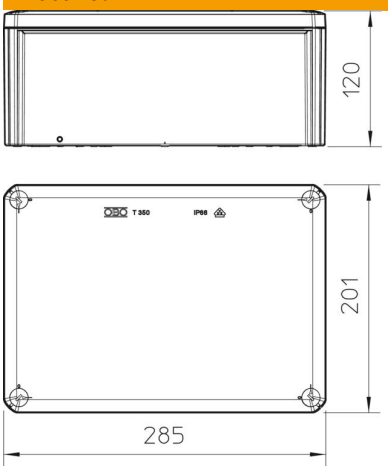

Pikkus	285 mm
Laius	201 mm
Kõrgus	120 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
Sisseviigu tüüp_	puudub
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Korpuseläbiviigu liik	ilma
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	500 V
Kooste	ilma
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	puudub
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 750 °C
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Klaaskiuga tugevdatud	jah
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	267x182x110 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Min nimiläbilõige	35 mm²
Nimipinge	500 V
Plommitav	jah
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK05.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−5 °C

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 350, suletud

Artiklinumber: 2007303

Tehnilised andmed

Ilmastikukindel	ei