Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 40, läbistatav tihend, klemmliist

Artiklinumber: 2007432



Klemmliistuga kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes. Ruudukujuline, läbistatavate tihenditega külgedel ja väljalöödavate sisenditega põhjas. Sobib seina- ja laepaigalduseks ning paigaldamiseks montaažiplaadile. Seestpoolt kinnitamise võimalusega. Fikseeruva kaanega. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest.
Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK07 vastavalt standardile DIN EN 50102

PP Polüpropüleen

Põhiandmed


Artiklinumber	2007432
Tüüp	T 40 KL
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	klemmliistu + sisenditega
Tootja	OBO
Mõõde	90x90x52
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	8,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,3232 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 40, läbistatav tihend, klemmliist

Artiklinumber: 2007432

Mõõtmed

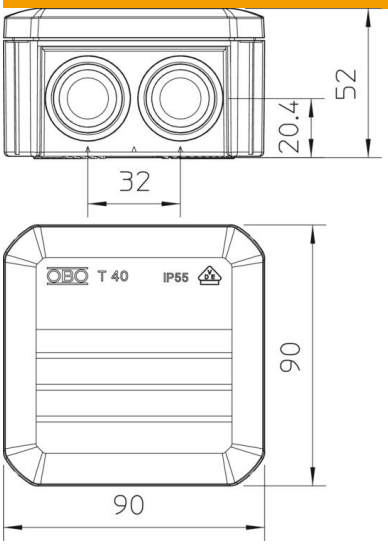

Pikkus	90 mm
Laius	90 mm
Kõrgus	52 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	7
Klemmide arv	5
Sisseviigu tüüp	Läbilükatav tihend
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	500 V
Kooste	Klemm
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	fikseeruv
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	7 x M25
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ruudukujuline
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Klaaskiuga tugevdatud	ei
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	77x77x46 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Min nimiläbilõige	4 mm²
Nimipinge	500 V
Plommitav	ei
ROHS vastavus	jah

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 40, läbistatav tihend, klemmliist

Artiklinumber: 2007432

Tehnilised andmed

kaitseklass	IP56
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C
Läbipaistev kaas	ei
Ilmastikukindel	ei