# Tehniline andmeleht

## Kaabliharukarp T 160, läbistatav tihend, klemmliist

## Artiklinumber: 2007440



Klemmliistuga kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes. Ristkülikukujuline, läbistatavate tihenditega külgedel ja väljalöödavate sisenditega põhjas. Sobib seina- ja laepaigalduseks ning paigaldamiseks montaažiplaadile. Võimalik sisemine kinnitus ja paigaldus läbi nurgapüstakute. Kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest.
Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK05 vastavalt standardile DIN EN 50102.
Klemmliistud ja DIN-latid ei ole eelmonteeritud

HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · IP 66 · M25 · M32 · 16 mm² · 12 · 500 V · IK 05

PP/GF Polüpropüleen, klaaskiudtugevdatud

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2007440 |
| Tüüp | T 160 KL |
| Nimetus 1 | Kaabliharukarp |
| Nimetus 2 | klemmliistu+sisenditega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 190x150x77 |
| Värv | helehall; RAL 7035 |
| Materjal | polüpropüleen, klaaskiudtugevdatud |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 43,7 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 1,8828 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Kaabliharukarp T 160, läbistatav tihend, klemmliist

## Artiklinumber: 2007440

### Mõõtmed

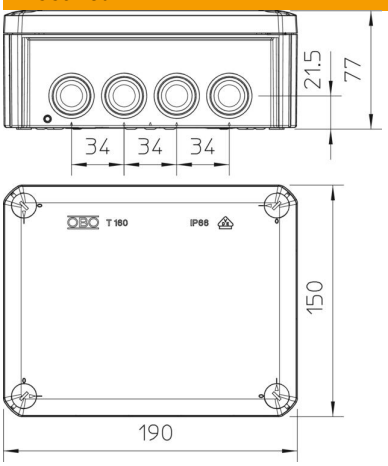


| | |
|---|---|
| Pikkus | 190 mm |
| Laius | 150 mm |
| Kõrgus | 77 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Reastatav | jah |
| sisendite arv | 12 |
| Klemmide arv | 5 |
| Sisseviigu tüüp | Läbilükatav tihend |
| Sisseviigu tüüp | Kaabel |
| Korpuseläbiviigu liik | Mahalõigatav astmeline membraan |
| Nominaal-isolatsioonipinge Ui | 500 V |
| Kooste | Klemm |
| Kaas | läbipaistmatu |
| Kaanekinnitus | kruvitud |
| sisestamine tagant | jah |
| Läbiviigud | 7 x M25<br>5 x M32 |
| Plahvatuskindel mudel | ei |
| Leegile vastupidav | kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C |
| Vorm | ristkülikukujuline |
| Toimetagamine | ilma |
| Ex-tsooni jaoks | ilma |
| Ex-tsooni "gaas" jaoks | ilma |
| Ex-tsooni "tolm" jaoks | ilma |
| Klaaskiuga tugevdatud | jah |
| halogeenita | jah |
| Puhtad sisemõõtmed | 176x135x67 mm |
| Varjestusega | ei |
| kaanega | jah |
| Paigaldusviis | Seina-/laemontaaž |
| Min nimiläbilõige | 16 mm² |
| Nimipinge | 500 V |
| Plommitav | jah |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP66 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK05. |

# Tehniline andmeleht

## Kaabliharukarp T 160, läbistatav tihend, klemmliist

## Artiklinumber: 2007440

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 65 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −25 °C |
| Läbipaistev kaas | ei |
| Ilmastikukindel | ei |