Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 250, läbistatav tihend, klemmliist

Artiklinumber: 2007444



Klemmliistuga kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes. Ristkülikukujuline, läbistatavate tihenditega külgedel ja väljalöödavate sisenditega põhjas. Sobib seina- ja laepaigalduseks, paigaldamiseks montaažiplaadile ning teatud tüüpide puhul kinnitamiseks karbi põhjas olevate keermestatud kinnituskohtade kaudu. Võimalik sisemine kinnitus ja paigaldus läbi nurgapüstakute. Kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest. Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK05 vastavalt standardile DIN EN 50102.

HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · IP 66 · M25 · M32 · 25 mm² · 16 · 500 V · IK 05

PP/GF Polüpropüleen, klaaskiudtugevdatud

Põhiandmed


Artiklinumber	2007444
Tüüp	T 250 KL
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	klemmliistu+sisenditega
Tootja	OBO
Mõõde	240x190x95
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	polüpropüleen, klaaskiudtugevdatud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	79,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,9087 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 250, läbistatav tihend, klemmliist

Artiklinumber: 2007444

Mõõtmed

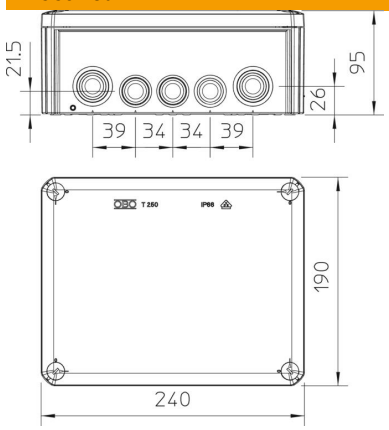

Pikkus	240 mm
Laius	190 mm
Kõrgus	95 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	16
Klemmide arv	5
Sisseviigu tüüp	Läbilükatav tihend
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	500 V
Kooste	Klemm
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	9 x M25 7 x M32
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Klaaskiuga tugevdatud	jah
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	225x173x86 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Min nimiläbilõige	25 mm²
Nimipinge	500 V
Plommitav	jah
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK05.

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T 250, läbistatav tihend, klemmliist

Artiklinumber: 2007444

Tehnilised andmed

Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C
Läbipaistev kaas	ei
Ilmastikukindel	ei