
Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T160, läbistatava tihendiga, läbipaistev kõrge kaas
Artiklinumber: 2007754

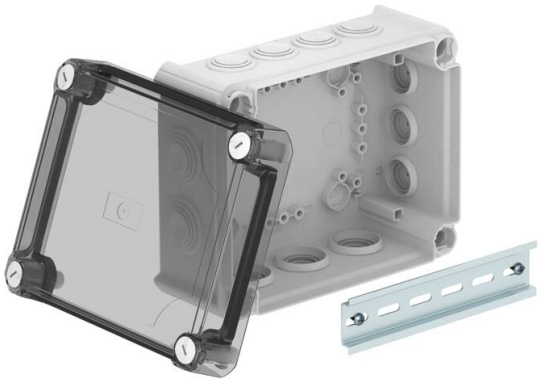

Kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes. Ristkülikukujuline, läbistatavate tihenditega külgedel ja väljalöödavate sisenditega põhjas. Sobib seina- ja laepaigalduseks ning paigaldamiseks montaažiplaadile. Võimalik sisemine kinnitus ja paigaldus läbi nurgapüstakute. Kõrge, läbipaistev kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest.
Komplektis DIN-latt.
Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK05 vastavalt standardile DIN EN 50102.
Puhtad sisemõõtmed: 176x135x84 mm

HALOGEN FREE | 650° | IP 66 | M25 | M32 | 12 | 500 V | 16 mm² | IK 05

PP/PC Polüpropüleen/polükarbonaat


Põhiandmed

Artiklinumber	2007754
Tüüp	T 160 HD TR
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	kõrge läbipaitva kaanega
Tootja	OBO
Mõõde	190x150x94
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen/polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	34,18 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,6554 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T160, läbistatava tihendiga, läbipaistev kõrge kaas
Artiklinumber: 2007754

Mõõtmed

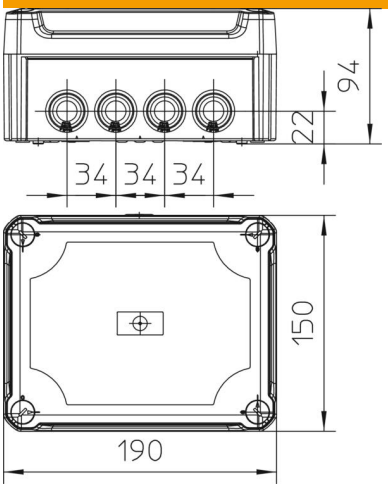

Pikkus	190 mm
Laius	150 mm
Kõrgus	94 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	12
Sisseviigu tüüp	Läbilükatav tihend
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Korpuseläbiviigu liik	Mahalõigatav astmeline membraan
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	500 V
Kooste	kandesiin
Kaas	läbipaistev
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	7 x M25 5 x M32
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Klaaskiuga tugevdatud	jah
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	176x135x84 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Nimipinge	500 V
Plommitav	jah
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK05.

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T160, läbistatava tihendiga, läbipaistev kõrge kaas
Artiklinumber: 2007754

Tehnilised andmed

Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C
Läbipaistev kaas	jah
Ilmastikukindel	ei