Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T250, läbistatava tihendiga, läbipaistev kõrge kaas
Artiklinumber: 2007756



Kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes. Ristkülikukujuline, läbistatavate tihenditega külgedel ja väljalöödavate sisenditega põhjas. Sobib seina- ja laepaigalduseks, paigaldamiseks montaažiplaadile ning teatud tüüpide puhul kinnitamiseks karbi põhjas olevate keermestatud kinnituskohtade kaudu. Võimalik sisemine kinnitus ja paigaldus läbi nurgapüstakute. Kõrge, läbipaistev kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest. Komplektis DIN-latt.
Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK05 vastavalt standardile DIN EN 50102.
Puhtad sisemõõtmed: 225x173x103 mm

HALOGEN FREE | 650° | IP 66 | M25 | M32 | 16 | 500 V | 25 mm² | IK 05

PP/PC Polüpropüleen/polükarbonaat


Põhiandmed

Artiklinumber	2007756
Tüüp	T 250 HD TR
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	kõrge läbipaitva kaanega
Tootja	OBO
Mõõde	240x190x115
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen/polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	52,01 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,4483 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T250, läbistatava tihendiga, läbipaistev kõrge kaas
Artiklinumber: 2007756

Mõõtmed

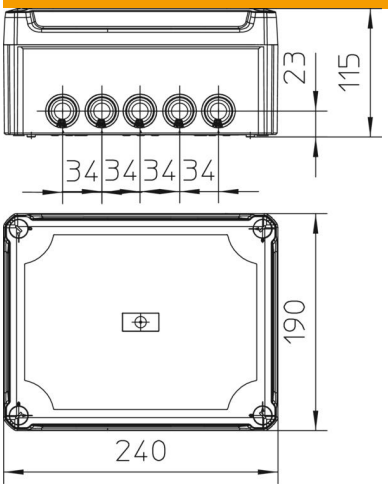

Pikkus	240 mm
Laius	190 mm
Kõrgus	112 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	16
Sisseviigu tüüp	Läbilükatav tihend
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Korpuseläbiviigu liik	muu
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	500 V
Kooste	kandesiin
Kaas	läbipaistev
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	9 x M25 7 x M32
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Klaaskiuga tugevdatud	jah
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	225x173x103 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Nimipinge	500 V
Plommitav	jah
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK05.

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T250, läbistatava tihendiga, läbipaistev kõrge kaas
Artiklinumber: 2007756

Tehnilised andmed

Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C
Läbipaistev kaas	jah
Ilmastikukindel	ei