Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T350, läbistatava tihendiga, läbipaistev kõrge kaas
Artiklinumber: 2007758



Kaabliharukarp kaablite ja juhtmete ühendamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustes. Ristkülikukujuline, läbistatavate tihenditega. Sobib seina- ja laepaigalduseks, paigaldamiseks montaažiplaadile ning teatud tüüpide puhul kinnitamiseks karbi põhjas olevate keermestatud kinnituskohtade kaudu. Võimalik sisemine kinnitus ja paigaldus läbi nurgapüstakute. Kõrge, läbipaistev kiirkinnitusega kaas, plommitav. Valmistatud halogeenivabadest ja UV-kindlatest materjalidest.
Komplektis DIN-latt.
Kaabliharukarp vastavalt standardile EN 60670. Leegile vastupidav vastavalt DIN EN 60695-2-11, testimistemperatuur 650 °C. Löögikindlus IK05 vastavalt standardile DIN EN 50102.
Puhtad sisemõõtmed: 267x182x127 mm

HALOGEN FREE · 650° · IP 66 · M32 · M40 · 24 · 500 V · 35 mm² · IK 05

PP/PC Polüpropüleen/polükarbonaat


Põhiandmed

Artiklinumber	2007758
Tüüp	T 350 HD TR
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	kõrge läbipaitva kaanega
Tootja	OBO
Mõõde	285x201x139
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen/polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	85 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,2649 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T350, läbistatava tihendiga, läbipaistev kõrge kaas
Artiklinumber: 2007758

Mõõtmed

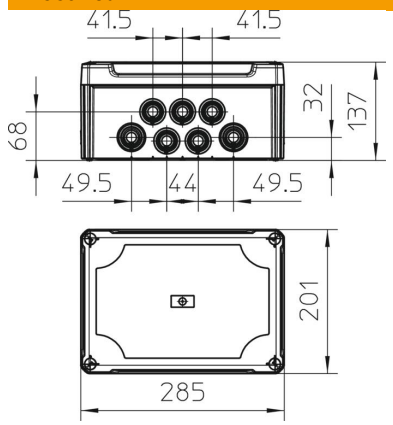

Pikkus	285 mm
Laius	201 mm
Kõrgus	137 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	24
Sisseviigu tüüp	Läbilükatav tihend
Sisseviigu tüüp	Kaabel
Korpuseläbiviigu liik	muu
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	500 V
Kooste	kandesiin
Kaas	läbipaistev
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	16 x M32 8 x M40
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Vorm	ristkülikukujuline
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
Klaaskiuga tugevdatud	jah
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	267x182x127 mm
Varjestusega	ei
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Nimipinge	500 V
Plommitav	jah
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK05.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	65 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−25 °C

Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp T350, läbistatava tihendiga, läbipaistev kõrge kaas
Artiklinumber: 2007758

Tehnilised andmed

Läbipaistev kaas	jah
Ilmastikukindel	ei