Tehniline andmeleht

Väliskinnitus või -ühendus

Artiklinumber: 2007990



S- ja SDB-seeria kaablikarbid ja jaotuskilbid saab probleemideta praktilise väliskinnituse või -ühendusega seina külge kinnitada. Kuna kinnitused asuvad kaablikarbist väljapool, on välistatud pinge ülekandmise võimalus.

Välist kinnitamist või ühendamist saab kasutada mitme karbi üksteisega liitmiseks. Aja kokkuhoid tänu vähesele kinnituspuuraukude arvule.
Kaabliharukarbid on testitud vastavalt standarditele DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) ja DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)
Kaabliharukarbid vastavad IP 67 kaitseklassi nõuetele vastavalt standardile DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016).

CE UK CA

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	2007990
Tüüp	AV-S
Nimetus 1	Väline kinnituselement
Tootja	OBO
Mõõde	6mm
Materjal	Roostevaba teras
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2749 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Väliskinnitus või -ühendus

Artiklinumber: 2007990

Mõõtmed

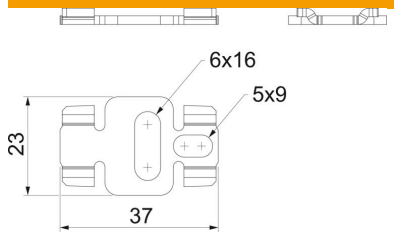

Pikkus	37 mm
Laius	23 mm
Kõrgus	3,8 mm

Tehnilised andmed

ROHS vastavus	jah