
Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 5 jaotusüksust, klemmiliistuga, polüstürool

Artiklinumber: 2008804

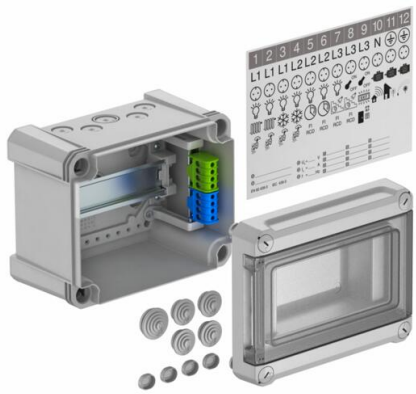

Klemmliistuga jaotuskilp turvaliseks voolu jagamiseks, paigaldamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustesse, vastavalt standardile IEC 439-3. Eelmonteeritud 35 mm DIN-latiga. Kaitseklass IP66 ja löögikindlusklass IK07. Läbipaistev kruvitav kaas, väljalõikega.
- kaitseisolatsiooniga, max 5 jaotusüksuse jaoks
- Klemmliistude komplekt sisaldab: ühte PE/N-klemmi, klemmil 4 × 16 mm² kruviühenduskohta, mini-DIN-latti, paigaldusjuhendit ja kinnituskomplekti
- identifitseerimisplaadid ühendatud tarbijatele
- 4 elastset Ø 20 mm kaabli- ja juhtmesisendit 0-17 mm läbimõõduga kaablile
- 1 elastne Ø25mm kaabli- ja juhtmesisend 0-22 mm kaabli läbimõõdule
- 4 väljamurtavat ava Ø 20 mm üleval ja all
- 1 väljamurtav kombiava Ø 20/25 mm üleval ja all
- 4 kruvikattekorki

Pinnapealne väikejaotur, kaitseisolatsiooniga max 5 jaotusüksusele. Ülemisel ja alumisel küljel vastavalt 5 väljamurtavat ava (4x Ø 20 ja 1x Ø 20/25), sh eelmonteeritud 35 mm DIN-latti-kandesiini. Neli kaasasolevat kruvikattekorki takistavad tahtmatut pingeviivitust.
Sobib paigaldamiseks sise- ja kaitstud välispiirkonnas

Tarvikud:

Klemmliistude komplekt sisaldab iga ühe PE/N klemmi kohta vastavalt 4x16 mm² kruviklemmliistu, mini-DIN-profiillatti, paigaldusjuhendit ja kinnituskomplekti

isenakkuvaid piktogramme külge ühendatud tarbijate tähistamiseks ja kirjaga katmiseks

nelja elastset Ø 20 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–17 mm läbimõõduga kaablile

elastset Ø 25 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–22 mm läbimõõduga kaablile

Nimivool 40 A
Võimsuskadu 40K juures 19 W

650° | HALOGEN FREE | IP 66 | M20 | M25 | M | 400 V | IK 07

PS Polüstüreen

Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 5 jaotusüksust, klemmiliistuga, polüstürool

Artiklinumber: 2008804

Põhiandmed

Artiklinumber	2008804
Tüüp	SDB 05 PS
Nimetus 1	Jaotuskarp
Nimetus 2	max.5 moodulit
Tootja	OBO
Mõõde	190x150x125
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüstüreen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	81,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,8487 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

Pikkus	191 mm
Laius	151 mm
Kõrgus	126 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusvõimalus	jah
Ridade arv	1
Katte tüüp	Kaas
Väikejaoturikaane tüüp	väljalõikega
DIN-latt	jah
Paigalduskoht	Sise-
EMC-teostus	ei
Hõõgniidi kontroll	650 °C
Klemmid	Pistik
Montaažiplaadiga	ei
Lukuga	ei
Väikeste paigaldusharukarpide montaaž	Ehitus
Nominaalne isolatsioonipinge, AC	1000 V
Nominaalne isolatsioonipinge, DC	1500 V
Nimipinge	400 V
Nimivool	40 A
ROHS vastavus	välja arvatud
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Läbipaistev kaas	jah