Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 9 jaotusüksust, klemmiliistuga, polüstürool

Artiklinumber: 2008808



Klemmliistuga jaotuskilp turvaliseks voolu jagamiseks, paigaldamiseks nii sise- kui ka kaitstud välistingimustesse, vastavalt standardile IEC 439-3.
Eelmonteeritud 35 mm DIN-latiga. Kaitseklass IP66 ja löögikindlusklass IK07.
Läbipaistev kruvitav kaas, väljalõikega.
- kaitseisolatsiooniga, max 9 jaotusüksuse jaoks
-Klemmliistude komplekt sisaldab: kahte PE/N-klemmi, igal klemmil 4 × 16 mm² kruviühenduskohta, mini-DIN-latti, paigaldusjuhendit ja kinnituskomplekti
- identifitseerimisplaadid ühendatud tarbijatele
- 6 elastset Ø 20 mm kaabli- ja juhtmesisendit k 0-17 mm läbimõõduga kaablile
- 1 elastne kaabli- ja juhtmesisend Ø 25 mm kaabli läbimõõdule 0-22 mm
- 1 elastne kaabli- ja juhtmesisend Ø 32 mm kaabli läbimõõdule 0-28 mm
- 8 väljamurtavat ava Ø 20 mm üleval ja all
- 1 kombineeritud väljamurdeava Ø 20/25/32 mm üleval ja all
- 4 kruvikattekorki
Pinnapealne väikejaotur, kaitseisolatsiooniga max 9 jaotusüksusele. Ülemisel ja alumisel küljel vastavalt 9 väljamurtavat ava (8x Ø 20 ja 1x Ø 20/25/32), sh eelmonteeritud 35 mm DIN-latti-kandesiini. Neli kaasasolevat kruvikattekorki takistavad tahtmatut pingeviivitust.
Sobib paigaldamiseks sise- ja kaitstud välispiirkonnas

Tarvikud:

Klemmliistude komplekt sisaldab iga kahe PE/N klemmi kohta vastavalt 4x16 mm² kruviklemmliistu, mini-DIN-profiillatti, paigaldusjuhendit ja kinnituskomplekti

isenakkuvaid piktogramme külge ühendatud tarbijate tähistamiseks ja kirjaga katmiseks

kuut elastset Ø 20 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–17 mm läbimõõduga kaablile

elastset Ø 25 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–22 mm läbimõõduga kaablile

· elastset Ø 32 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–28 mm

· läbimõõduga kaablile

kaht roostevabast terasest välist kinnitust

katteribasid kasutamata jagamisüksuste sulgemiseks
Nimivool 63 A
Võimsuskadu 40 K juures 20,7 W

650° | HALOGEN FREE | IP 66 | M20 | M25 | M32 | M | 400 V | IK 07 T

PS Polüstüreen

Tehniline andmeleht


Jaotuskilp, 9 jaotusüksust, klemmiliistuga, polüstürool


Artiklinumber: 2008808

Põhiandmed

Artiklinumber	2008808
Tüüp	SDB 09 PS
Nimetus 1	Jaotuskarp
Nimetus 2	max.9 moodulit
Tootja	OBO
Mõõde	240x191x125
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüstüreen
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	110 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,9546 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

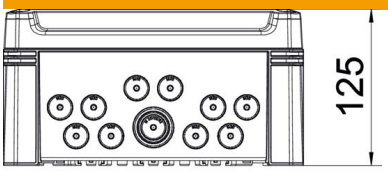

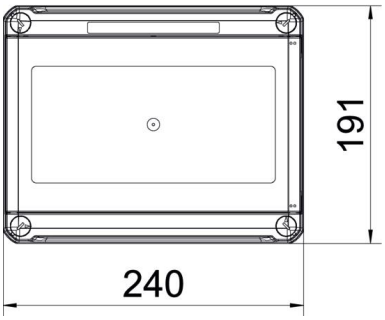

Pikkus	241 mm
Laius	191 mm
Kõrgus	126 mm

Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 9 jaotusüksust, klemmiliistuga, polüstürool

Artiklinumber: 2008808

Tehnilised andmed

Paigaldusvõimalus	jah
Ridade arv	1
Katte tüüp	Kaas
Väikejaoturikaane tüüp	väljalõikega
DIN-latt	jah
Paigalduskoht	Sise-
EMC-teostus	ei
Hõõgniidi kontroll	650 °C
Klemmid	Pistik
Montaažiplaadiga	ei
Lukuga	ei
Väikeste paigalduseharukarpide montaaž	Ehitus
Nominaalne isolatsioonipinge, AC	1000 V
Nominaalne isolatsioonipinge, DC	1500 V
Nimipinge	400 V
Nimivool	63 A
ROHS vastavus	välja arvatud
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Läbipaistev kaas	jah