
Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 5 jaotusüksust, klemmiliistuga, polükarbonaat

Artiklinumber: 2008844

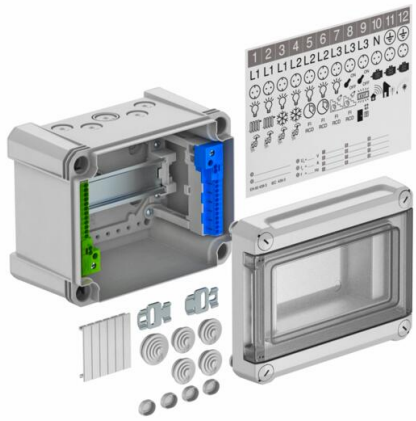

Klemmliistuga jaotuskilp turvaliseks voolu jagamiseks nii sise- kui ka välistingimustesse, vastavalt standardile IEC 439-3. Eelmonteeritud 35 mm DIN-latiga. Kaitseklass IP66 ja löögikindlusklass IK08. Läbipaistev kruvitav kaas, väljalõikega.
- kaitseisolatsiooniga, max 5 jaotusüksuse jaoks
- klemmliistude komplekt, mis koosneb: ühest PE/N-klemmist (1x25 mm² ja 1x16 mm² kruviklemmid, 2x4 mm² ja 12x2,5 mm² pistikklemmid), mini-profiillatist, montaažijuhendist ja kinnituskomplektist
- identifitseerimisplaadid ühendatud tarbijatele
- 4 elastset Ø 20 mm kaabli- ja juhtmesisendit 0-17 mm kaabli läbimõõdule
- 1 elastne Ø25mm kaabli- ja juhtmesisend 0-22 mm kaabli läbimõõdule
- 4 väljamurtavat ava Ø 20 mm üleval ja all
- 1 väljamurtav kombiava Ø 20/25 mm üleval ja all
- 4 kruvikattekorki
- 2 roostevabast terasest väliskinnitust
- katteribad kasutamata jaotusüksuste jaoks

Pinnapealne väikejaotur, kaitseisolatsiooniga max 5 jaotusüksusele. Ülemisel ja alumisel küljel vastavalt 5 väljamurtavat ava (4x Ø 20 ja 1x Ø 20/25), sh eelmonteeritud 35 mm DIN-latti-kandesiini. Neli kaasasolevat kruvikattekorki takistavad tahtmatut pingeviivitust.
Sobib paigaldamiseks sise- ja välistingimustes;
standardi DIN EN 61439 alusel VDE kontrollitud;
Tarvikud
· Klemmliistude komplekt sisaldab ühte PE/N-klemmi (1 × 25 mm² ja 1 × 16 mm² kruviklemmi kohta; 2 × 4 mm² ja 12 × 2,5 mm² vedruklemmi), mini-DIN-profiillatti, paigaldusjuhendit ja kinnituskomplekti
· isenakkuvaid piktogramme installatsiooni tähistamiseks;
· nelja elastset Ø 20 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–17 mm läbimõõduga kaablile
· elastset Ø 25 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–22 mm läbimõõduga kaablile
· kaht roostevabast terasest välist kinnitust
· katteribasid kasutamata jagamisüksuste sulgemiseks
Nimivool 40 A
Võimsuskadu 40K juures 19 W

PC Polükarbonaat

Põhiandmed

Artiklinumber	2008844
Tüüp	SDB 05 PC
Nimetus 1	Jaotuskarp
Nimetus 2	max.5 moodulit
Tootja	OBO
Mõõde	190x150x125
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	76,04 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,8802 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 5 jaotusüksust, klemmiliistuga, polükarbonaat

Artiklinumber: 2008844

Mõõtmed

Pikkus	191 mm
Laius	151 mm
Kõrgus	126 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusvõimalus	jah
Ridade arv	1
Katte tüüp	Kaas
Väikejaoturikaane tüüp	väljalõikega
DIN-latt	jah
Paigalduskoht	kaitstud välispiirkond
EMC-teostus	ei
Hõõgniidi kontroll	850 °C
Klemmid	Pistik
Montaažiplaadiga	ei
Lukuga	ei
Väikeste paigalduskarpide montaaž	Ehitus
Nominaalne isolatsioonipinge, AC	1000 V
Nominaalne isolatsioonipinge, DC	1500 V
Nimipinge	400 V
Nimivool	40 A
ROHS vastavus	välja arvatud
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Läbipaistev kaas	jah