Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 9 jaotusüksust, klemmiliistuga, polükarbonaat

Artiklinumber: 2008848



Klemmliistuga jaotuskilp turvaliseks voolu jagamiseks nii sise- kui ka välistingimustesse, vastavalt standardile IEC 439-3. Eelmonteeritud 35 mm DIN-latiga. Kaitseklass IP66 ja löögikindlusklass IK08. Läbipaistev kruvitav kaas, väljalõikega.
- kaitseisolatsiooniga, max 9 jaotusüksuse jaoks
- klemmliistude komplekt, mis koosneb: ühest PE/N-klemmist (1x25 mm² ja 1x16 mm² kruviklemmid, 2x4 mm² ja 12x2,5 mm² pistikklemmid), mini-profiillatist, montaažijuhendist ja kinnituskomplektist
- identifitseerimisplaadid ühendatud tarbijatele
- 6 elastset Ø 20 mm kaabli- ja juhtmesisendit k 0-17 mm läbimõõduga kaablile
- 1 elastne kaabli- ja juhtmesisend Ø 25 mm kaabli läbimõõdule 0-22 mm
- 1 elastne kaabli- ja juhtmesisend Ø 32 mm kaabli läbimõõdule 0-28 mm
- 8 väljamurtavat ava Ø 20 mm üleval ja all
- 1 kombineeritud väljamurdeava Ø 20/25/32 mm üleval ja all
- 4 kruvikattekorki
- 2 roostevabast terasest väliskinnitust
- katteribad kasutamata jaotusüksuste jaoks

Pinnapealne väikejaotur, kaitseisolatsiooniga max 9 jaotusüksusele. Ülemisel ja alumisel küljel vastavalt 9 väljamurtavat ava (8x Ø 20 ja 1x Ø 20/25/32), sh eelmonteeritud 35 mm DIN-latti-kandesiini. Neli kaasasolevat kruvikattekorki takistavad tahtmatut pingeviivitust.
Sobib paigaldamiseks sise- ja välistingimustes;
standardi DIN EN 61439 alusel VDE kontrollitud;
Tarvikud
· Klemmliistude komplekt sisaldab ühte PE/N-klemmi (1 × 25 mm² ja 1 × 16 mm² kruviklemmi kohta; 2 × 4 mm² ja 12 × 2,5 mm² vedruklemmi), mini-DIN-profiillatti, paigaldusjuhendit ja kinnituskomplekti
· isenakkuvaid piktogramme installatsiooni tähistamiseks;
· kaheksat elastset Ø 20 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–17 mm läbimõõduga kaablile
· elastset Ø 25 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–22 mm läbimõõduga kaablile
· elastset Ø 32 mm kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–28 mm läbimõõduga kaablile
· kaht roostevabast terasest välist kinnitust
· katteribasid kasutamata jagamisüksuste sulgemiseks
Nimivool 63 A
Võimsuskadu 40 K juures 20,7 W

UV RESISTANT · 850° · HALOGEN FREE · IP 66 · M20 · M25 · M32 · M · 400 V · IK 08

PC Polükarbonaat

Tehniline andmeleht


Jaotuskilp, 9 jaotusüksust, klemmiliistuga, polükarbonaat


Artiklinumber: 2008848

Põhiandmed

Artiklinumber	2008848
Tüüp	SDB 09 PC
Nimetus 1	Jaotuskarp
Nimetus 2	max.9 moodulit
Tootja	OBO
Mõõde	240x191x125
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	103,84 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,6641 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

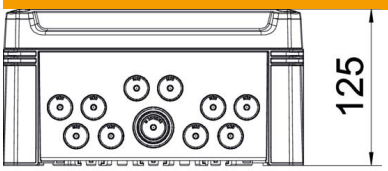

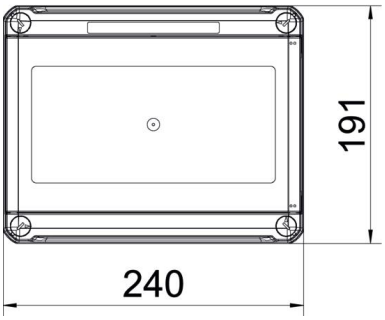

Pikkus	241 mm
Laius	191 mm
Kõrgus	126 mm

Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 9 jaotusüksust, klemmiliistuga, polükarbonaat

Artiklinumber: 2008848

Tehnilised andmed

Paigaldusvõimalus	jah
Ridade arv	1
Katte tüüp	Kaas
Väikejaoturikaane tüüp	väljalõikega
DIN-latt	jah
Paigalduskoht	kaitstud välispiirkond
EMC-teostus	ei
Hõõgniidi kontroll	850 °C
Klemmid	Pistik
Montaažiplaadiga	ei
Lukuga	ei
Väikeste paigalduseharukarpide montaaž	Ehitus
Nominaalne isolatsioonipinge, AC	1000 V
Nominaalne isolatsioonipinge, DC	1500 V
Nimipinge	400 V
Nimivool	63 A
ROHS vastavus	välja arvatud
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Läbipaistev kaas	jah