
Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 9 jaotusüksust, tühi, polükarbonaat

Artiklinumber: 2008868

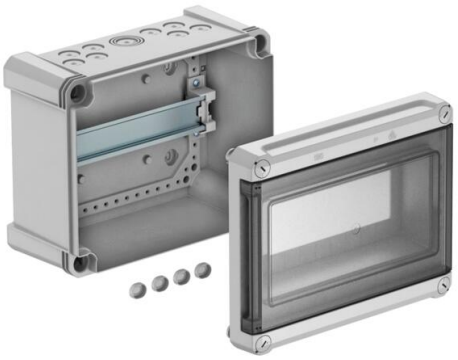

Jaotuskilp pindpaigaldamiseks, voolu jagamiseks nii sise- kui ka välistingimustesse, vastavalt standardile IEC 439-3. Eelmonteeritud 35 mm DIN-latiga. Kaitseklass IP66 ja löögikindlusklass IK08. Läbipaistev kruvitav kaas, väljalõikega. Komplektis 4 kruvipeade klattekorki.
- kaitseisolatsiooniga, max 9 jaotusüksuse jaoks
- 8 väljamurtavat ava Ø 20 mm üleval ja all
- 1 kombineeritud väljamurdeava Ø 20/25/32 mm üleval ja all
- 4 kruvikattekorki

Pinnapealne väikejaotur, kaitseisolatsiooniga max 9 jaotusüksusele. Ülemisel ja alumisel küljel vastavalt 9 väljamurtavat ava (8x Ø 20 ja 1x Ø 20/25/32), sh eelmonteeritud 35 mm DIN-latti-kandesiini. Neli kaasasolevat kruvikattekorki takistavad tahtmatut pingeviivitust.
PC-jaotuskilbid sobivad paigaldamiseks nii sise- kui ka välistingimustesse.
Nimivool 63 A
Võimsuskadu 40 K juures 20,7 W

UV RESISTANT | 850° | HALOGEN FREE | IP 66 | M20 | M25 | M32 | M | 400 V | IK 08

PC Polükarbonaat

Põhiandmed


Artiklinumber	2008868
Tüüp	SDB 09L PC
Nimetus 1	Jaotuskarp
Nimetus 2	klemmliistuta, max.9 mood.
Tootja	OBO
Mõõde	240x191x125
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	108 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,8822 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 9 jaotusüksust, tühi, polükarbonaat

Artiklinumber: 2008868

Mõõtmed

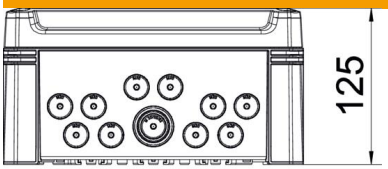

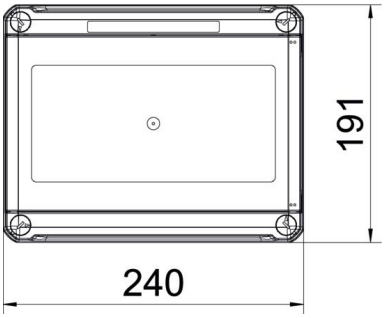

Pikkus	241 mm
Laius	191 mm
Kõrgus	126 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusvõimalus	jah
Ridade arv	1
Katte tüüp	Kaas
Väikejaoturikaane tüüp	väljalõikega
DIN-latt	jah
Paigalduskoht	kaitstud välispiirkond
EMC-teostus	ei
Hõõgniidi kontroll	850 °C
Montaažiplaadiga	ei
Lukuga	ei
Väikeste paigaldusharukarpide montaaž	Ehitus
Nominaalne isolatsioonipinge, AC	1000 V
Nominaalne isolatsioonipinge, DC	1500 V
Nimipinge	400 V
Nimivool	63 A
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Läbipaistev kaas	jah