Tehniline andmeleht

Alumiiniumist tühi korpus Mx06, pulbervärvitud

Artiklinumber: 2011304



Tugev alumiiniumist tühi korpus masinaehituse ja automatiseerimistehnika jaoks.

Oma suurepäraste mehaaniliste ja termiliste omaduste poolest sobib OBO Mx-seeria kasutamiseks erinevates valdkonades äärmusliku koormuse korral. Seetõttu sobib see ideaalselt
kasutamiseks tööstuses, sadama- ja laevaehituses ning põllumajanduses.

Nad kaitsevad elektripaigaldist väga tugeva koormuse korral. Tooted peavad äärmuslikule külmale või kuumale vastu samamoodi nagu vandalismile või löökidele tänavatel, raudteedel ning tunnelites.

Kaitseklassiga IP 66 on need hästi kaitstud nii tolmu kui ka vee sissetungimise vastu.

Alumiiniumkorpused on pulbervärvitud (RAL 7001) ja tarnitakse koos kaane, roostevabast terasest kaanekruvide, tihendi ja 2 või 4 maanduskruviga.
Temperatuur: –40 °C kuni +125 °C

AIG Alumiiniumsurvevalu

P pulberkattega

Põhiandmed


Artiklinumber	2011304
Tüüp	Mx 060503 SGR
Nimetus 1	Alumiiniumist karp, tühi
Tootja	OBO
Mõõde	64x58x34
Värv	hõbehall; RAL 7001
Materjal	Alumiiniumsurvevalu
Pinnakate Pindala standard	pulberkattega
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	19,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht


Alumiiniumist tühi korpus Mx06, pulbervärvitud

Artiklinumber: 2011304

Mõõtmed

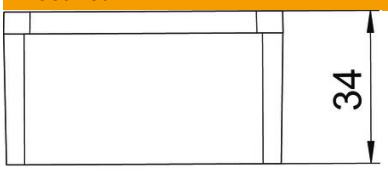

Pikkus	64 mm
Laius	58 mm
Kõrgus	34 mm

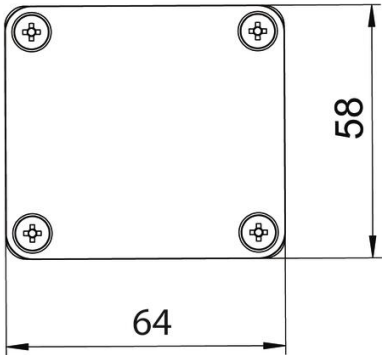

Tehnilised andmed

Paigaldusvõimalus	jah
Väikejaoturikaane tüüp	suletud
Kaanekinnitus	kruvitud
Vorm	ristkülikukujuline
Sobib kasutamiseks välistingi-mustes	jah
Sobib piksekaitseks	ei
Puhtad sisemõõtmed	56.5x50.5x31.5 mm
kaanega	jah
Montaažiplaadiga	ei
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP66
Rakendustemperatuuri vahemiku max	125 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−40 °C
Ilmastikukindel	jah