# Tehniline andmeleht

## Alumiiniumist tühi korpus Mx12, pulbervärvitud

## Artiklinumber: 2011312



Tugev alumiiniumist tühi korpus masinaehituse ja automatiseerimistehnika jaoks.

Oma suurepäraste mehaaniliste ja termiliste omaduste poolest sobib OBO Mx-seeria kasutamiseks erinevates valdkonades äärmusliku koormuse korral. Seetõttu sobib see ideaalselt
kasutamiseks tööstuses, sadama- ja laevaehituses ning põllumajanduses.

Nad kaitsevad elektripaigaldist väga tugeva koormuse korral. Tooted peavad äärmuslikule külmale või kuumale vastu samamoodi nagu vandalismile või löökidele tänavatel, raudteedel ning tunnelites.

Kaitseklassiga IP 66 on need hästi kaitstud nii tolmu kui ka vee sissetungimise vastu.

Alumiiniumkorpused on pulbervärvitud (RAL 7001) ja tarnitakse koos kaane, roostevabast terasest kaanekruvide, tihendi ja 2 või 4 maanduskruviga.
Temperatuur: –40 °C kuni +125 °C

AIG Alumiiniumsurvevalu

P pulberkattega

## Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2011312 |
| Tüüp | Mx 120805 SGR |
| Nimetus 1 | Alumiiniumist karp, tühi |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 125x80x57 |
| Värv | hõbehall; RAL 7001 |
| Materjal | Alumiiniumsurvevalu |
| Pinnakate<br>Pindala standard | pulberkattega |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 50 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

# Tehniline andmeleht

## Alumiiniumist tühi korpus Mx12, pulbervärvitud

## Artiklinumber: 2011312

### Mõõtmed

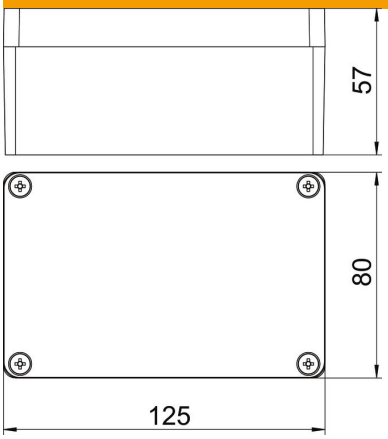


| | |
|---|---|
| Pikkus | 125 mm |
| Laius | 80 mm |
| Kõrgus | 57 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Paigaldusvõimalus | jah |
| Väikejaoturikaane tüüp | suletud |
| Kaanekinnitus | kruvitud |
| Vorm | ristkülikukujuline |
| Sobib kasutamiseks välistingi-mustes | jah |
| Sobib piksekaitseks | ei |
| Puhtad sisemõõtmed | 115.5x70.5x51 mm |
| kaanega | jah |
| Montaažiplaadiga | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP66 |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 125 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −40 °C |
| Ilmastikukindel | jah |