Tehniline andmeleht

Alumiiniumist tühi korpus Mx16, värvitav

Artiklinumber: 2011392



Tugev alumiiniumist tühi korpus masinaehituseks ja automaatseadmetele.

Oma silmapaistvate omadustega sobib OBO Mx-sari kasutamiseks erinevates piirkondades äärmusliku koormuse korral. Seetõttu ka parim kasutamiseks tööstuses, sadama- ja laevaehituses ning põllumajanduses.

Nad kaitsevad elektriinstallatsiooni äärmusliku koormuse korral. Tooted peavad äärmuslikult külmas või kuumas kohas vastu samamoodi nagu koormustele või löökidele tänavatel, raudteedel või tunnelites.

Kaitseklassiga kuni IP 66 on nad optimaalselt kaitstud vee sissetungimise eest. Loomulikult on alumiinium UV-kindel ja halogeenivaba. Kaane tihend koosneb polüuretaanist.

Alumiiniumkorpused on kaetud Chrom 3-ga ja tarnitakse komplektis kaane ning roostevabast terasest kruvidega, tihendi ja 2 või 4 maanduskruviga.

Chrom 3 pealispind tagab metallist liitmike kasutamisel hea kontakti ja on hästi kaetav värvi või pulbervärviga.

Temperatuur: –40 °C kuni +125 °C

UV RESISTANT · IP 66 · CE · RoHS conform · HALOGEN FREE · UK CA

AIG Alumiiniumsurvevalu

Cr3 Kroom III kiht

Põhiandmed


Artiklinumber	2011392
Tüüp	Mx 161609 CR3
Nimetus 1	Alumiiniumist karp, tühi
Nimetus 2	Cr3+ pinnakattega
Tootja	OBO
Mõõde	160x160x90
Materjal	Alumiiniumsurvevalu
Pinnakate Pindala standard	Kroom III kiht
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	170 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Alumiiniumist tühi korpus Mx16, värvitav

Artiklinumber: 2011392

Mõõtmed

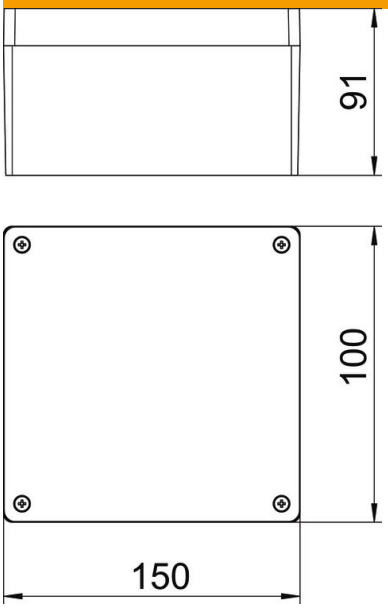

Pikkus	150 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	91 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusvõimalus	jah
Väikejaoturikaane tüüp	suletud
Kaanekinnitus	kruvitud
Vorm	ristkülikukujuline
Sobib kasutamiseks välistingi-mustes	jah
Sobib piksekaitseks	ei
Puhtad sisemõõtmed	140,5x90x74,5 mm
kaanega	jah
Montaažiplaadiga	ei
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP66
Rakendustemperatuuri vahemiku max	125 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−40 °C
Ilmastikukindel	jah