
# Tehniline andmeleht

## Alumiiniumist tühi korpus Mx36, värvitav

## Artiklinumber: 2011398

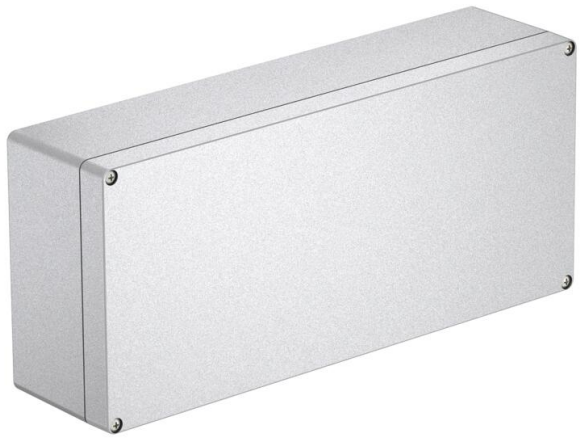

Tugev alumiiniumist tühi korpus masinaehituseks ja automaatseadmetele.

Oma silmapaistvate omadustega sobib OBO Mx-sari kasutamiseks erinevates piirkondades äärmusliku koormuse korral. Seetõttu ka parim kasutamiseks tööstuses, sadama- ja laevaehituses ning põllumajanduses.

Nad kaitsevad elektriinstallatsiooni äärmusliku koormuse korral. Tooted peavad äärmuslikult külmas või kuumas kohas vastu samamoodi nagu koormustele või löökidele tänavatel, raudteedel või tunnelites.

Kaitseklassiga kuni IP 66 on nad optimaalselt kaitstud vee sissetungimise eest. Loomulikult on alumiinium UV-kindel ja halogeenivaba. Kaane tihend koosneb polüuretaanist.

Alumiiniumkorpused on kaetud Chrom 3-ga ja tarnitakse komplektis kaane ning roostevabast terasest kruvidega, tihendi ja 2 või 4 maanduskruviga.

Chrom 3 pealispind tagab metallist liitmike kasutamisel hea kontakti ja on hästi kaetav värvi või pulbervärviga.

Temperatuur: –40 °C kuni +125 °C

AIG Alumiiniumsurvevalu

Cr3 Kroom III kiht

## Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2011398 |
| Tüüp | Mx 361609 CR3 |
| Nimetus 1 | Alumiiniumist karp, tühi |
| Nimetus 2 | Cr3+ pinnakattega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 360x160x91 |
| Materjal | Alumiiniumsurvevalu |
| Pinnakate<br>Pindala standard | Kroom III kiht |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 320 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

# Tehniline andmeleht


## Alumiiniumist tühi korpus Mx36, värvitav

## Artiklinumber: 2011398

### Mõõtmed




| | |
|---|---|
| Pikkus | 360 mm |
| Laius | 160 mm |
| Kõrgus | 91 mm |

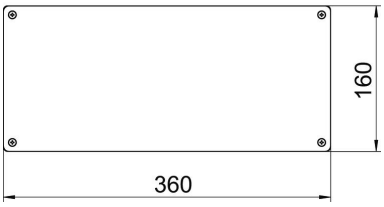


### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Paigaldusvõimalus | jah |
| Väikejaoturikaane tüüp | suletud |
| Kaanekinnitus | kruvitud |
| Vorm | ristkülikukujuline |
| Sobib kasutamiseks välistingi-mustes | jah |
| Sobib piksekaitseks | ei |
| Puhtad sisemõõtmed | 317,5x149x82 mm |
| kaanega | jah |
| Montaažiplaadiga | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| kaitseklass | IP66 |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 125 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −40 °C |
| Ilmastikukindel | jah |