Tehniline andmeleht

Läbistatav tihend EDK, heleall

Artiklinumber: 2011638



Sisselükatava tihendi saab kohandada vastavale kaabli läbimõõdule järkjärgulise lõikamise teel.

HALOGEN FREE | CE | UKCA | IP 55 | M25

TPE Termoplastiline elastomeer

Põhiandmed


Artiklinumber	2011638
Tüüp	EDK 25 LGR
Nimetus 1	Läbiviik
Nimetus 2	kaablile
Tootja	OBO
Mõõde	Ø25/5-20
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Termoplastiline elastomeer
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,214 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0072 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Läbistatav tihend EDK, heleall

Artiklinumber: 2011638

Mõõtmed

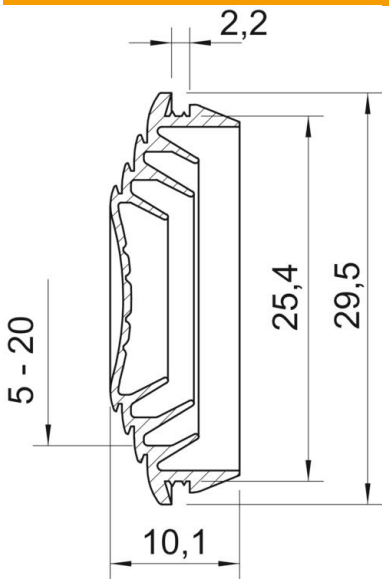

Mõõt A	2,2 mm
Mõõt D1	29,5 mm
Mõõt D2	25,4 mm
Mõõt D3	5 mm
Dimension D4	14 mm
Mõõt D5	15 mm
Mõõt D6	18
Mõõt D7	19
Mõõt D8	20
Mõõt L	10,1 mm

Tehnilised andmed

Mudel	mahalõigatav
Läbimõõdule max	20 mm
Läbimõõdule min	5 mm
Seina max paksusele	2,2 mm
Seina min paksusele	2,2 mm
Suurus	M25
halogeenita	jah
Nimiläbimõõt	25 mm
ROHS vastavus	jah
kaitseklass	IP55