Tehniline andmeleht

Klemmliist 1–4 mm², T-seeria kaabliharukarp

Artiklinumber: 2016180



Galvaaniliselt tsingitud ja läbipaistvalt passiveeritud terasest klemmid ja kruvid, nimiristlõige 1 ÷ 4 mm², nimipinge 400 V, 5 pooluseline, üksikute kruviklemmidega, max ühendatavaid ristlõikeid ühe klemmikoha kohta: 4x2,5mm², 5x1,5mm² või 6x1mm².
Süsteemitarvikud kaabliharukarpidele T25; T40

PA Polüamiid

Põhiandmed


Artiklinumber	2016180
Tüüp	KL-T 01-04
Nimetus 1	Klemmliist
Tootja	OBO
Mõõde	4mm²
Värv	helehall
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0989 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Klemmliist 1–4 mm², T-seeria kaabliharukarp

Artiklinumber: 2016180

Mõõtmed

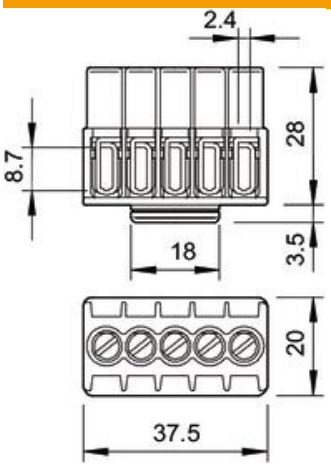

Pikkus	37,5 mm
Laius	20 mm
Kõrgus	28 mm

Tehnilised andmed

Ühendusplaat nõutav	ei
Ühekordse ühendusjuhtme max läbilõige	4 mm²
Ühekordse ühendusjuhtme min läbilõige	1 mm²
Ühenduspositsioon	külgsuunas
Klemmide arv	5
Klemmikohtade arv pooluse kohta	1
Elektriühenduse variant 1	Kruviühendus
Plahvatuskindel mudel	ei
Isolatsioonimaterjal	Termoplast
Paigaldusviis	muu
Max nimiläbilõige	4 mm²
Min nimiläbilõige	1 mm²
Nimipinge	400 V
Nimivool	32 A
Pooluste arv	5
ristlõige	iga klemmikoha kohta ühendatavaid ristlõikeid max 4x2,5 mm², 5x1,5 mm² või 6x1 mm² mm²
ROHS vastavus	välja arvatud
Läbipaistev	ei