# Tehniline andmeleht

## Klemmliist, 6-16 mm², T-seeria ja X-seeria kaabliharukarbid

## Artiklinumber: 2016190



Messingist klemmid, kruvid terasest, galvaaniliselt tsingitud ja läbipaistvalt passiveeritud, nimiristlõige 6 ÷ 16 mm², nimipinge 400 V, 1-pooluseline, kruviklemmidega, max ühendatavaid ristlõikeid ühe klemmikoha kohta: 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² või 12x4mm².
Süsteemitarvikud kaabliharukarpidele T100; T160; T250; T350

PA Polüamiid

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 2016190 |
| Tüüp | KL-T 06-16 |
| Nimetus 1 | Klemmliist |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 16mm² |
| Värv | helehall |
| Materjal | Polüamiid |
| Väikseim täisühik | 10 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 1,97 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0903 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Klemmliist, 6-16 mm², T-seeria ja X-seeria kaabliharukarbid

## Artiklinumber: 2016190

### Mõõtmed

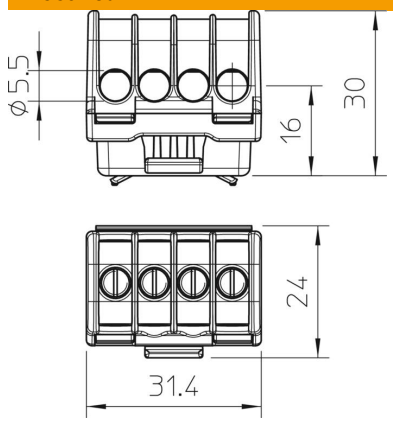


| | |
|---|---|
| Pikkus | 31,4 mm |
| Laius | 24 mm |
| Kõrgus | 30 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühendusplaat nõutav | ei |
| Ühekordse ühendusjuhtme max läbilõige | 16 mm² |
| Ühekordse ühendusjuhtme min läbilõige | 4 mm² |
| Ühenduspositsioon | külgsuunas |
| Klemmide arv | 4 |
| Klemmikohtade arv pooluse kohta | 1 |
| Elektriühenduse variant 1 | Kruviühendus |
| Plahvatuskindel mudel | ei |
| Isolatsioonimaterjal | Termoplast |
| Paigaldusviis | muu |
| Max nimiläbilõige | 16 mm² |
| Min nimiläbilõige | 6 mm² |
| Nimipinge | 400 V |
| Nimivool | 76 A |
| Pooluste arv | 1 |
| ristlõige | max külgeühendatav juht klemmikoha kohta max 4x16 mm², 4x10 mm², 8x6 mm² või 12x4 mm² mm² |
| ROHS vastavus | välja arvatud |
| Läbipaistev | ei |